HITACHI
Inspire the Next

換 気 扇
設計・工事専門家様用
総合カタログ 2014-4

浴室還流ファン
ダクト用換気扇
レンジフードファン
パイプ用ファン
空調換気扇
システム部材
一般型換気扇
用途別換気扇

日立換気扇総合カタログ
設計・工事専門家様用

浴室還流ファン

レンジフードファン

家電と空調の日立アプライアンス　kadenfan.hitachi.co.jp　日立の家電品 検索
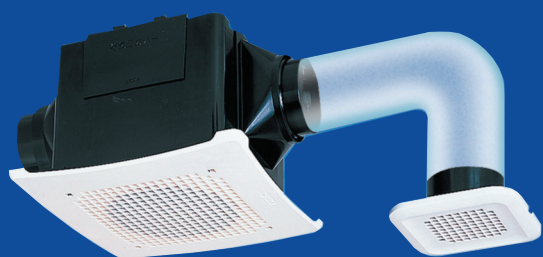
設計・工事専門家様へのお願い

安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ,正しくお使いくださいますようお客様にお伝えください。
  誤った使い方をされますと事故の原因となります。取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。
  http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/
- ●内釜式風呂を据え付けた浴室には取り付けないでください。（風呂釜から排出される燃焼ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因になります）
- ●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと,事故の原因になることがあります。
- ●このカタログに掲載の商品は一般換気用です。
  食品・動植物・精密機械・美術品の保存など特殊用途に使用する場合は、品質低下などの原因になることがありますので十分に注意して換気設計をしてください。
- ●このカタログに掲載の商品は据付・電気工事等が必要です。
  配線などの据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがありますので建築基準法、火災予防条例、電気設備技術基準、内線規程等の法規制に従い据え付けてください。
- ●お手入れの際は、電源プラグを抜くか、または分電盤のブレーカーを切っていただくようお客様にお伝えください。

換気扇を上手にお使いいただくために。

下記の内容をお客様にお伝えください。

換気扇のお手入れのしかた

■一般型換気扇の場合

(換気扇のタイプ、型式によってお手入れの方法が異なりますので、詳しくは対象型式の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/)

①コンセントから電源プラグを抜きます。
※ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

②部品をとりはずします。
※お手入れの際は手袋を着用してください。

③羽根，カバー，羽根止めを洗剤で洗います。
※ベンジン・アルコール・みがき粉などは使用しないでください。

④本体を洗剤に浸した布でふきます。
※モーター、スイッチには、水をかけないでください。

⑤部品を元のとおり取り付けます。
※羽根や部品の取り付けは確実に行ってください。

⑥電源プラグをコンセントに差し込みます。

長年ご使用の換気扇の点検を!

●換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
（BL認定を受けた換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。）

症　状	ご使用中止
●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれているにもかかわらず、スイッチを入れても羽根が回転しない、羽根の回転がおそい、羽根の回転が不規則である。 ●焦げ臭いニオイがする。 ●一般型換気扇やレンジフードファンなどお手入れ時に羽根が取り外すことができるタイプで、ファンキャップがしっかりと固定されているにもかかわらず、運転中に異常音や振動がある。 ●パネルやグリルがしっかりと固定できない。(傾いている) ●シャッターが開かない。	●電源をお切りください。 ・スイッチを切るだけでなく、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ・電源プラグのないもの、あるいは容易にコンセントから電源プラグを抜くことができないものは、分電盤のブレーカーを切ってください。 ●故障や事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。 ●点検・修理の費用等については、販売店にご相談ください。

目　次

浴室還流ファン ………………………………… P3
ダクト用換気扇 ………………………………… P5
レンジフードファン ………………………………… P9
パイプ用ファン ………………………………… P17
空調換気扇 ………………………………… P21
システム部材 ………………………………… P22
一般型換気扇 ………………………………… P24
用途別換気扇 ………………………………… P28
日立換気扇新旧対応表 ………………………………… P29
索引 ………………………………… P37

ご採用にあたってのお願い

●本カタログに記載の商品は住宅用です。業務用途ではご使用できません。
●塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。
●本体、ダクト配管は結露発生防止のため、必ず断熱層の内側に設置してください。
●指定以外のスイッチをご使用の場合は、表示ランプの明るさや換気扇本体の動作に不具合が発生するおそれがありますので、動作をご確認ください。
●電子式スイッチ(半導体制御による速度調節スイッチ・タイマー等)をご使用の場合は、組み合わせ上そのスイッチや換気扇本体の動作に不具合が発生するおそれがありますので、動作をご確認ください。
●換気計画・設計・施工に起因する不具合対応費用は弊社では負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●施工に起因する故障の場合、修理費用(交換部品代含む)は弊社では負担いたしかねますので、据付説明書を十分ご確認の上、取り付けてください。
●点検口のズレなどによりメンテナンスができずやむおえず点検口を広げるなど、追加工事が必要となる場合があります。追加工事にかかる費用は弊社では負担いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
●仕様表記載の運転音は無響音室における開放風量の値です。ダクト配管が長い場合は記載の運転音より大きくなります。また、部屋の構造によっては反響等により運転音は大きくなります。
●取り替え時の商品選定は「日立換気扇新旧対応表」をご参照ください。

有効換気量について

●浴室還流ファンおよびダクト用換気扇の有効換気量
ダクトや屋外フードの圧力損失を配管相当に置き換え、「戸建住宅」はダクト20m 、「集合住宅」はダクト30mと想定し、そのときの換気量を有効換気量として記載しています。（ダクトはφ100ＶＰ管，圧損係数0.021を採用）
●パイプ用ファンの有効換気量
弊社システム部材深型フードVP-10DS, VP-15DSの圧力損失を考慮した換気量を有効換気量として記載しています。
●本カタログ記載の性能は、日本工業規格（JIS C 9603）の規定に基づき測定したものです。

浴室還流ファン

浴室還流ファンの空気流

●洗面所の乾いた空気をダクトを通じて浴室へ送りこみます。
●送り込まれた乾いた空気は浴室天井面のグリル外周部から、天井面、四方の壁に沿って還流し、浴室内の広範囲にいきわたり湿気を吸収していきます。
●湿気を吸収した空気はグリル中央部から屋外に排気します。

浴室還流ファン
DS-15BW
空気流イメージ図

ダクト用換気扇の空気流

●浴室ドアガラリから給気された脱衣室の乾いた空気は、天井や壁面まで十分に広がることなく狭い範囲の湿気のみを吸収し、天井の換気扇から排気されます。

ダクト用換気扇
空気流イメージ図

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・2部屋用

DS-15BW
32,000円☆(税別)

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●吊り金具付き
●段付きダクト継手
●速結端子

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ φ100mm
埋込寸法 260mm角
強・弱
シロッコファン
風圧式シャッター(還流側・排気側)

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
●天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
●副吸込口をトイレに取り付けないでください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性

DS-15BW寸法図

●グリル開口面積：本体217cm^2、副吸込口49cm^2 （単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例
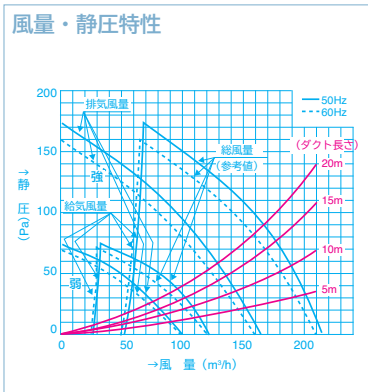
深型フード ステンレス	ワイドボタン速度調節スイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WVS 6,500円★(税別)

仕様（50/60Hz） 電源電圧100V

型式		消費電力(W)	排気風量(m³/h)	還流風量(m³/h)	有効換気量(m³/h) ダクト長さ20m時	有効換気量(m³/h) ダクト長さ30m時	運転音(dB)	質量(kg)
DS-15BW	強	39/43	165/160	52/50	129/121	112/105	42.5/41.5	3.5
	弱	23/24	100/100	25/25	76/71	62/58	34.5/34.0	

※有効換気については2ページをご覧ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

浴室還流ファン

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室･洗面所・トイレ 3部屋用

24時間換気対応

DS-18BK 在庫品限り

75,000円☆(税別)

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 埋込寸法　315mm角
- 強・24時間換気・冬期
- シロッコファン・ハイブリットファン
- 風圧式シャッター（還流側・排気側）

★運転にはVP-BKSWが必ず必要となります。

- ●スプリング式脱着パネル
- ●スライド式ダクト継手
- ●吊り金具付き
- ●段付きダクト継手
- ●速結端子

〈ご注意〉
- ●天井板の下側（室内側）から本体を天井板に直接取付けてください。
- ●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが換気扇の異常ではありません。取付けに際しては滴下しても不快にならない場所をお選びください。
- ●水滴がパネルにたまりますので、パネル清掃時は水滴の滴下にご注意ください。
- ●市販トイレスイッチ接続にてトイレ使用の場合にトイレ換気をタイマー付強運転に切替可能（但し本体運転中のみ切替対応）

  対応可能市販スイッチ：WTC54816W（パナソニック製）

DS-18BK寸法図

■吊り金具（同梱品）

■副吸込口（同梱品2個）

給気口（トイレ側）　排気口　給気口（洗面所側）
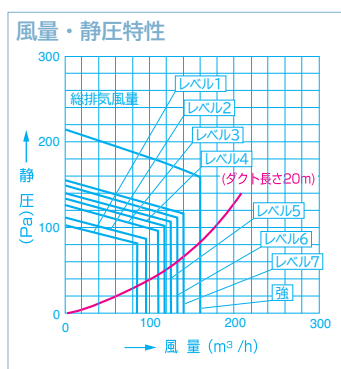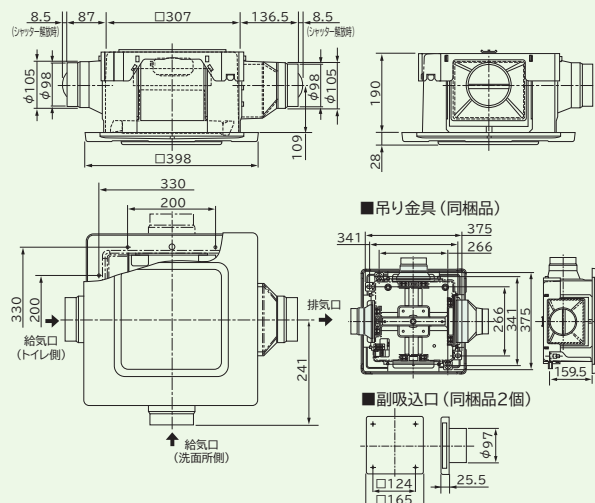
●パネル開口面積：本体120cm²、副吸込口62cm²　（単位mm）

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	DS-18BK専用 コントロールスイッチ
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-BKSW 10,000円★(税別)

※市販スイッチ型番はメーカーにより変更する場合がありますのでご了承ください。
※市販スイッチ使用の可否は弊社確認によるものですのでスイッチメーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
※システム部材のVP-BKSWが必要となります。

仕様（50-60Hz）　電源電圧100V

型式	設定		消費電力(W)	総排気風量(m³/h)	浴室風量(m³/h)	還流風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-18BK	24時間換気	レベル1	4.2	85	62	37	29	4.8
		レベル2	4.7	95	70	42	32	
		レベル3	5.2	110	83	47	33	
		レベル4	5.6	118	89	51	33	
		レベル5	5.9	125	95	54	34	
		レベル6	6.3	133	100	58	35	
		レベル7	6.6	140	105	62	36	
	冬期	レベル1	4.0	80	58	34	28	
		レベル2	4.2	86	63	37	29	
		レベル3	4.3	88	64	38	30	
		レベル4	4.7	95	70	42	32	
		レベル5	4.9	100	74	44	32	
		レベル6	5.1	106	80	46	33	
		レベル7	5.3	112	85	48	33	
	強		8.5	160	118	72	38	

※トイレ風量＝総排気風量－浴室風量　※還流風量は静圧によって変化します（一定制御ではありません）

システム部材

浴室還流ファン（DS-18BK）専用コントロールスイッチ

VP-BKSW 在庫品限り

10,000円★(税別)

●コントロールスイッチ接続線5mつき

〈ご注意〉
●浴室内に取り付けないでください。

VP-BKSW寸法図
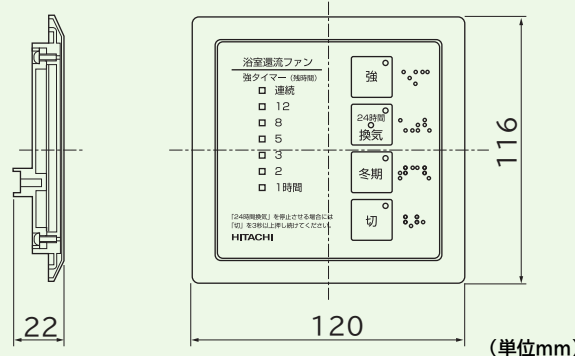
ダクト用換気扇

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　175mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

DS-10BH
14,500円☆(税別)

- スプリング式脱着グリル
- スライド式ダクト継手
- 速結端子
- 天吊り脱着可能
  (別売吊り金具使用)

〈ご注意〉
- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事)をしてください。
- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

風量・静圧特性
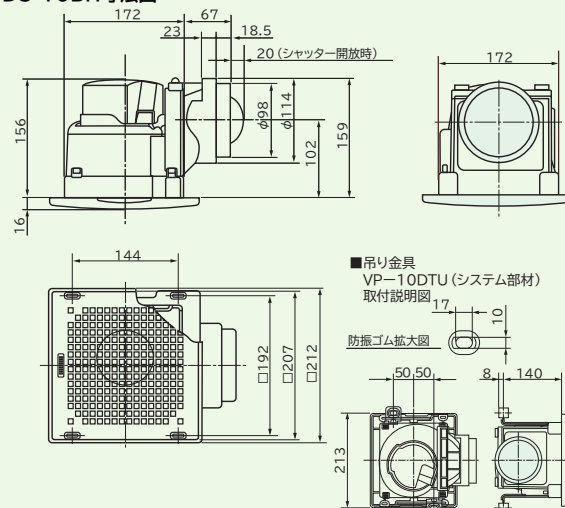
●グリル開口面積：159cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-10DTU 1,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-10BH	18/16	110/100	32.0/30.0	1.5

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

24時間換気対応

パネルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　175mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター

DS-10BP-1
15,000円☆(税別)

- スプリング式脱着パネル
- スライド式ダクト継手
- 速結端子
- 天吊り脱着可能
  (別売吊り金具使用)

〈ご注意〉
- 水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事)をしてください。
- 天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
- 浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。
- 水滴がパネルにたまりますので、パネル清掃時は水滴の滴下にご注意ください。

DS-10BP寸法図
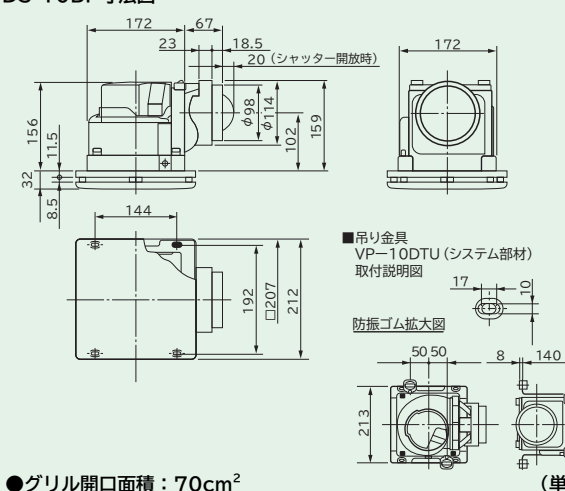
●グリル開口面積：70cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-10DTU 1,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	排気有効換気量(m³/h)		運転音(dB)	質量(kg)
			ダクト長さ20m時	ダクト長さ30m時		
DS-10BP-1	13.5/12.5	85/72	72/60	66/55	30.5/26.5	1.5

※有効換気量については2ページをご覧ください。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

DS-14B
20,000円☆(税別)

DS-14BM
19,000円☆(税別)

DS-14BH
21,000円☆(税別)

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●速結端子
●天吊り脱着可能
(別売吊り金具使用)
●取付枠225mm角にも取付可
(寸法図のアジャスターを外す)
●段付きダクト継手

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-14DTU 1,500円★(税別)

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事)をしてください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。
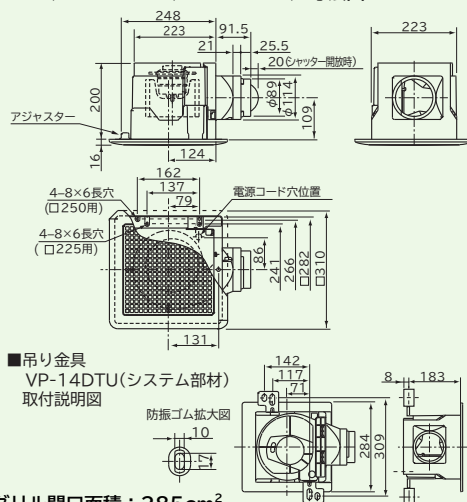
仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14B	12.5/12.5	152/142	27.5/26.5	2.3
DS-14BM	13/14	175/167	30.5/29.5	2.3
DS-14BH	21/22	224/206	34.5/33.0	2.3

天井埋込型／低騒音タイプ／浴室・洗面所・トイレ　2部屋用

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
埋込寸法　250mm角
排　気
シロッコファン
風圧式シャッター
(給気側・排気側)

DS-14BPS
22,000円☆(税別)

DS-14BPHV
23,000円☆(税別)

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●速結端子
●天吊り脱着可能（別売吊り金具使用）
●副吸込口3方向選択可能
●段付きダクト継ぎ手

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
●二部屋用換気扇を浴室と他の部屋で使用する場合は本体を浴室に取り付けてください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

〈風量調節〉(DS-14BPHV型のみ)
●製品本体側と副吸込口側の風量割合は約7：3となっています。風量調節板大に固定してある風量調節板小のみ（本体グリル裏面部）を外すことにより、その風量の割合を約8：2に変更できます。

DS-14BPS／DS-14BPHV寸法図

■副吸込口グリル(同梱品)

■吊り金具
VP-14DTU（システム部材）
取付説明図
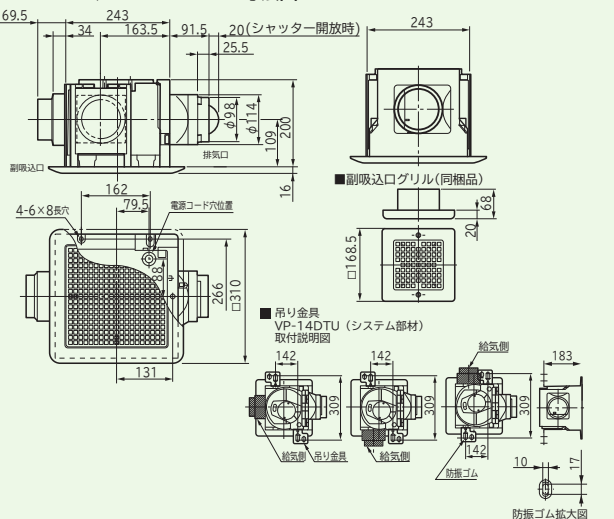
(単位mm)

●グリル開口面積：本体30cm²、副吸込口36cm²　(DS-14BPS)
本体90cm²、副吸込口36cm²　(DS-14BPHV)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-14DTU 1,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14BPS	15/16	168/162	31.0/31.0	2.5
DS-14BPHV	16/19	210/200	33.5/32.5	2.5

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

ダクト用換気扇

天井埋込型／BL認定品 浴室用Ⅰ型・低騒音型 ／浴室・洗面所・トイレ・居間用

(BL認定番号 BLVU160914)

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ φ100mm
埋込寸法 175mm角
排 気
シロッコファン
風圧式シャッター

DS-10BH-BL

18,500円☆(税別)

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●速結端子
●天吊り脱着可能(別売吊り金具使用)

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事)をしてください。
●天井板の下側(室内側)から本体を天井板に直接取り付けてください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

●グリル開口面積：159cm² (単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

仕様（50/60Hz） 電源電圧100V

型 式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-10BH-BL	18/16	110/100	32.0/30.0	1.5
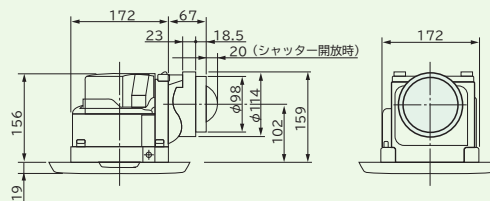
■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-10DTU 1,500円★(税別)

天井埋込型／BL認定品 2室用Ⅱ型・低騒音型 ／浴室・洗面所・トイレ用

(BL認定番号 BLVU160914)

グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ φ100mm
埋込寸法 250mm角
排 気
シロッコファン
風圧式シャッター（給気側・排気側）

DS-14BP-BL

26,000円☆(税別)

●スプリング式脱着グリル
●スライド式ダクト継手
●副吸込口3方向選択可能
●天吊り脱着可能（別売吊り金具使用）
●室内吸込グリルつき
●段付きダクト継手

〈ご注意〉
●水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。
●二部屋用換気扇を浴室と他の部屋で使用する場合は本体を浴室に取り付けてください。
●浴室等湿気の多い所では水滴が滴下する場合がありますが、換気扇の異常ではありません。取付けに際しては、滴下しても不快にならない場所をお選びください。

●グリル開口面積：本体30cm²、副吸込口36cm² (単位mm)

電源コード	ビニルキャブタイヤコード	電源プラグ	2極接地型差込プラグ

仕様（50/60Hz） 電源電圧100V

型 式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DS-14BP-BL	16.5/19.0	175/165	32/32	2.6

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	吊り金具
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-14DTU 1,500円★(税別)

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

ダクト用換気扇

中間取付型／BL認定品 浴室用Ⅰ型 ／浴室・洗面所・トイレ用

(BL認定番号 BLVU160914)

プラスチックボディ
接続パイプ φ100mm
排　気
ターボファン

DM-13B-BL
18,800円☆(税別)

●ドレン抜きつき
●吊り金具つき

風量・静圧特性
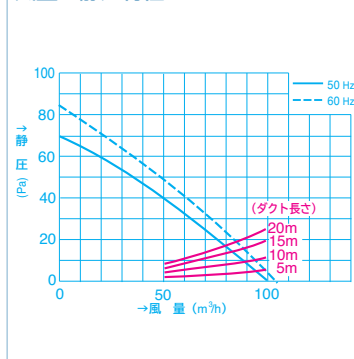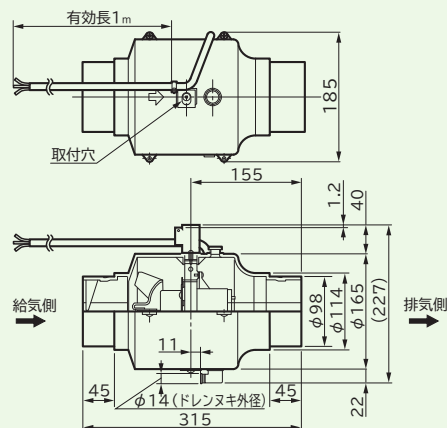
電源コード	3芯ビニルキャブタイヤコード(内1本アース用)	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	室内吸気グリル
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-10SGS 3,000円★(税別)

仕様（50/60Hz） 電源電圧100V

型　　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
DM-13B-BL	11.0/13.0	100/105	37/39	1.2

システム部材

吊り金具(天吊り脱着可能)
(2本1組)

VP-10DTU 〈受注生産品〉
1,500円★(税別)

●防振ゴムつき

VP-10DTU　適応機種一覧
DS-10BH　DS-10BP-1
DS-10BH-BL
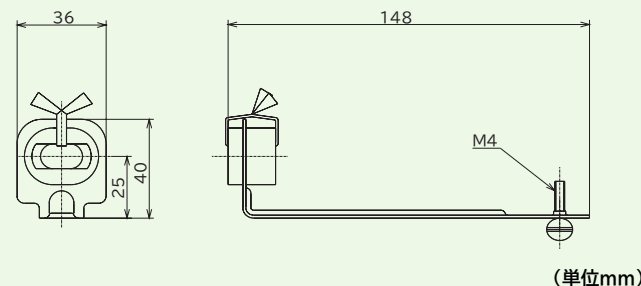
吊り金具(天吊り脱着可能)
(2本1組)

VP-14DTU 〈受注生産品〉
1,500円★(税別)

●防振ゴムつき
（注）●□225にお取り付けの場合は、117と284寸法をご使用ください。
●□250にお取り付けの場合は、142と309寸法をご使用ください。

VP-14DTU　適応機種一覧	
DS-14B	DS-14BM
DS-14BH	DS-14BP-BL
DS-14BPHV	DS-14BPS

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。
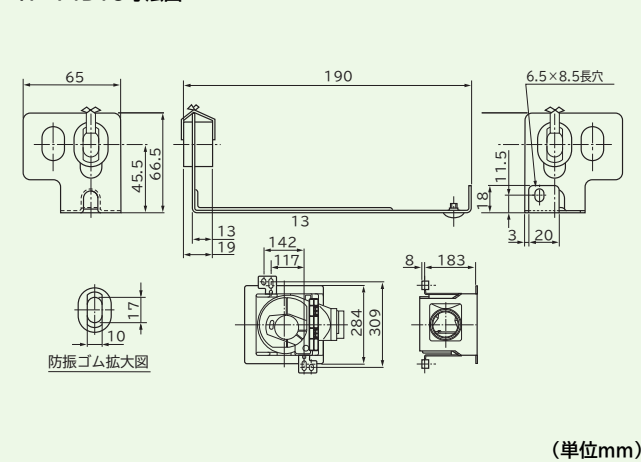
レンジフードファン

IHクッキングヒーター・ガスコンロ対応／低騒音タイプ　24時間換気対応

薄型電動伸縮タイプ
電動給気シャッター連動機能付き
幅　90cm
接続パイプ　φ150mm
グリル・強・標準・弱・常時
シロッコファン
1方向排気
風圧式シャッター
照明　25W×2個

HE-900SA
210,000円☆(税別)

※別売の前幕板および横幕板を組み合わせたイメージ写真です。
※本体価格には幕板などの価格は含まれておりません。
※本体の他に前幕板または、化粧パネルと面材取付金具が必要になります。
設置条件によっては横幕板やL型ダクトが必要になる場合があります。

HE-900SA

(2-φ6) 本体取付ねじ穴
連動コード：有効長さ0.1m
電源コード：有効長さ1.3m
アース線：有効長さ0.6m
2-16×6（長穴）本体取付ねじ穴
仮止め用穴
375（収納時）
625（伸長時）
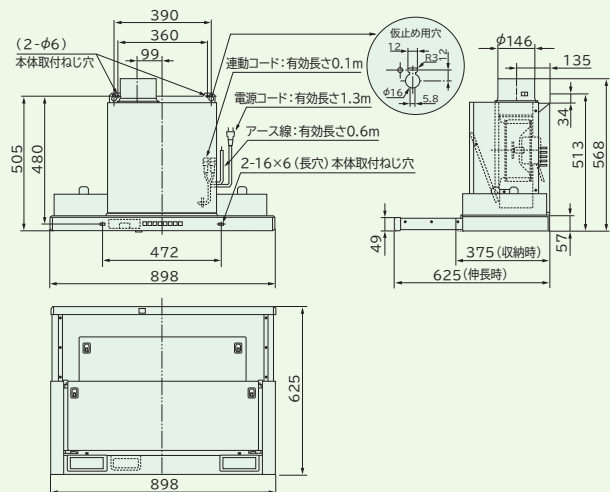
（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

電動給気シャッター	深型フード ステンレス
VP-15QDTF 31,000円★(税別)	VP-15DS 9,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HE-900SA	グリル	90/90	600/600	37/37	30.0
	強	85/85	550/550	35/35	
	標準	75/75	400/400	32/32	
	弱	50/50	230/230	20/20	
	常時	48/48	140/140	25/25	

※「常時」モードはフードを収納したまま運転できます。

システム部材

前幕板

VP-SAMAK
35,000円★(税別)

●HE-900SA用

横幕板

VP-SAYMAK
25,000円★(税別)

●HE-900SA用

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
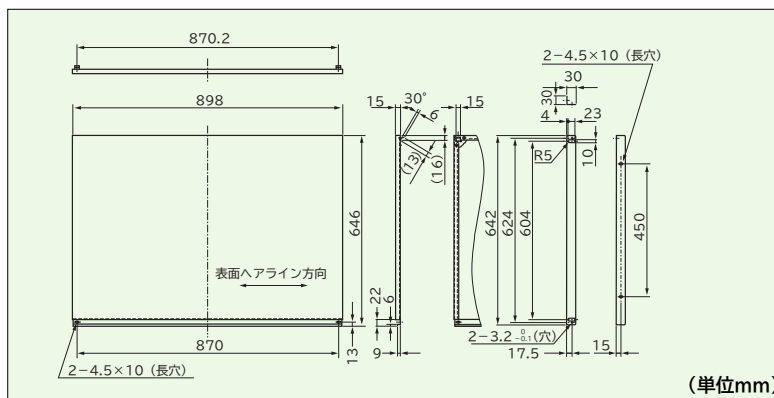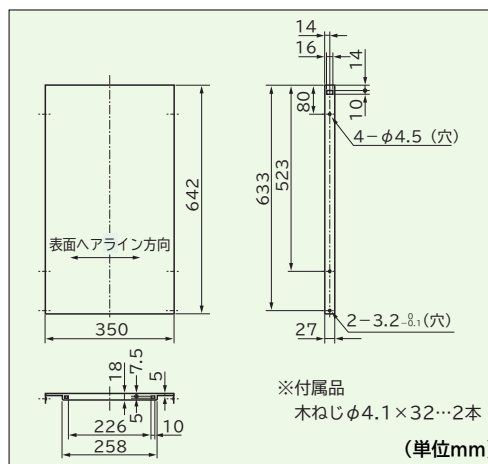
システム部材

面材取付金具 **VP-SAMEN**
17,000円★(税別)
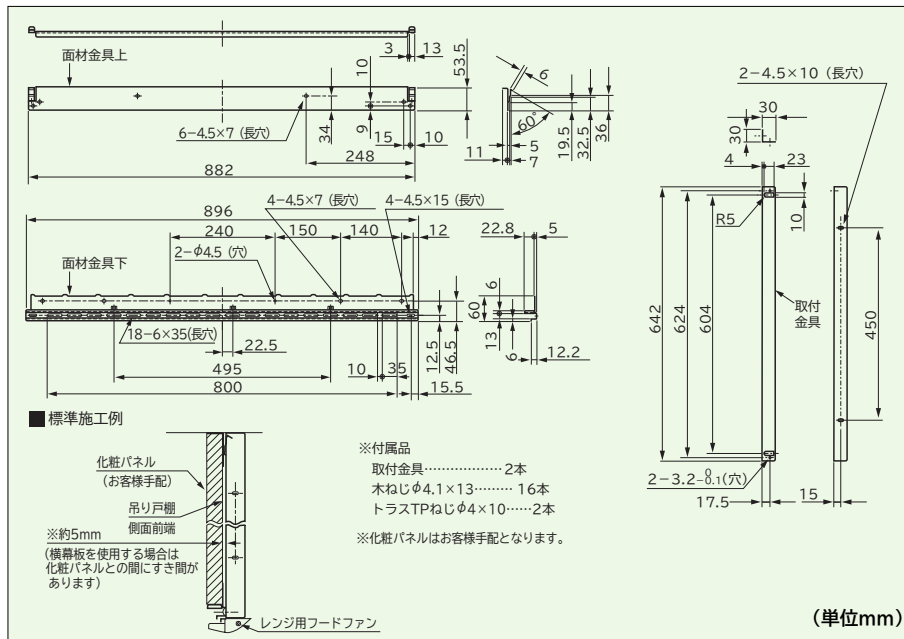
●HE-900SA用

L形ダクト

VP-15LD
2,500円★(税別)

●HE-900SA用側面排気ダクト
●排気タイプ〈幕板施工用〉
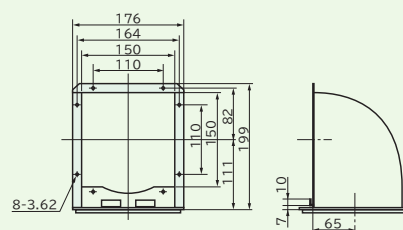
前幕板+横幕板組合せ施工例 (単位：mm)

※上面排気の場合は必要ありません。
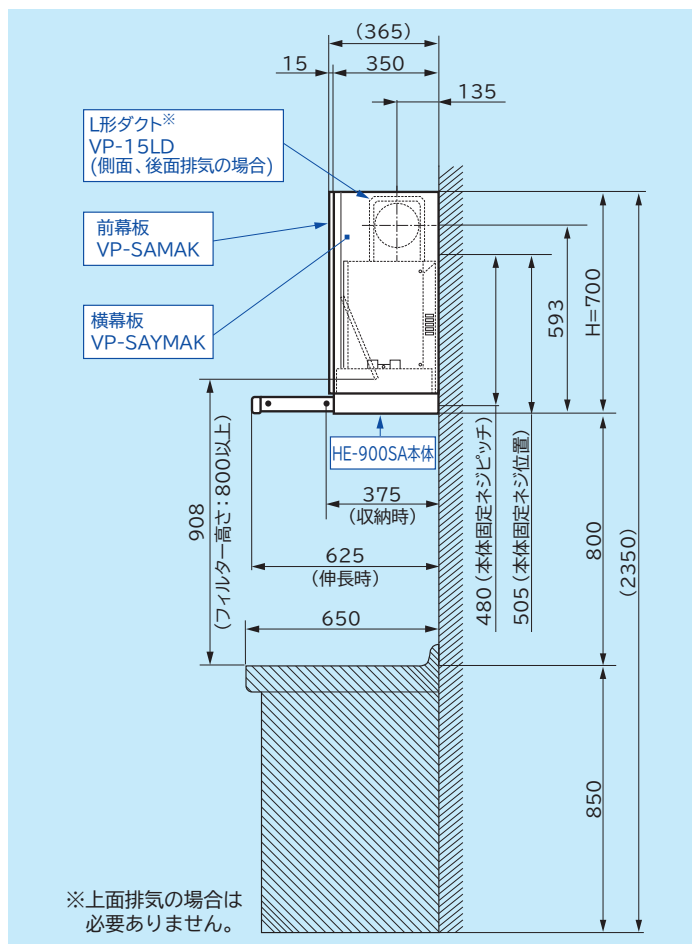
化粧パネル+横幕板組合せ取付例 (単位：mm)
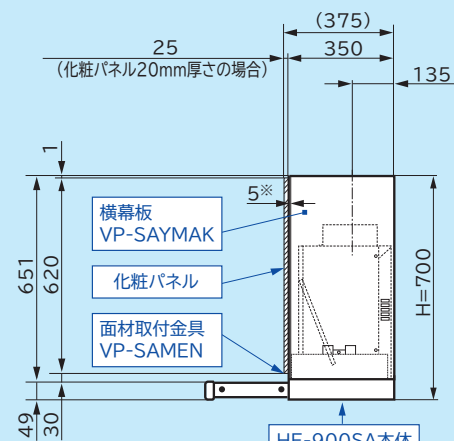
※横幕板と化粧パネルとの間にすき間が5mmできます。

化粧パネル寸法
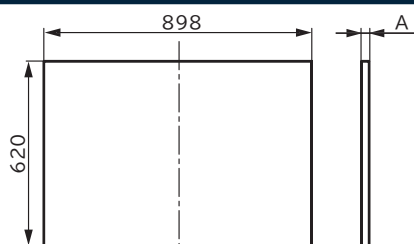
※化粧パネルの厚み(A寸法)が20mmの場合、化粧パネル表面からの奥行は375mmとなり、操作表示部の奥行と同一になります。
※吊戸の奥行や化粧パネルの厚みによっては、レンジフードファンの奥行と同一にならない場合がありますので、キッチンメーカーにご相談ください。

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

深型レンジフードファン BL認定品 IV型・3速

(BL認定番号 BLVU160914)

- 電動給気シャッター連動機能付き
- 幅 60cm
- 接続パイプ φ150mm
- 強・中・弱
- シロッコファン
- 4方向排気
- 風圧式シャッター
- 照明 40W×1個

HBD-606H-BL(C)
〈受注生産品〉
89,900円☆(税別)

標準色

(C)アイボリー
(マンセル10Y9/1)

※上記以外の色はオプション仕様となります。

HBD-606H-BL寸法図

(単位mm)
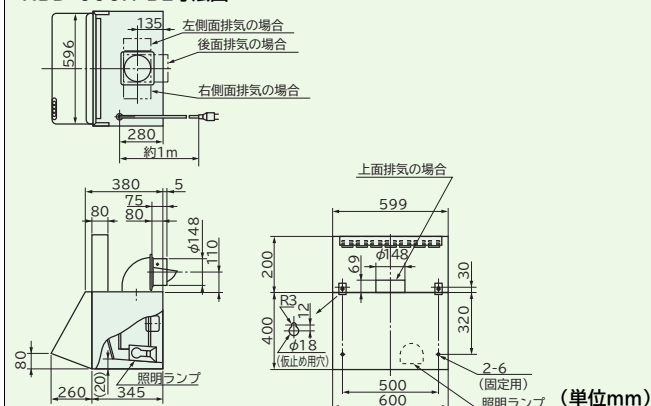
電源コード	ビニルキャブタイヤコード	電源プラグ	差込プラグ3極(接地極付き)

■適用部品の一例

深型フード	深型フード(防火ダンパー付き)
VP-15DS 9,500円★(税別)	VP-15DSDK 14,200円★(税別)

仕様(50/60Hz) 電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HBD-606H-BL(C)	強	95/105	680/650	42.5/41.5	14.0
	中	53/53	400/370	30.5/29.0	
	弱	29/29	260/250	20.0/19.0	

システム部材

天井埋込型電動給気シャッター

- フラットパネルタイプ
- 鋼板ボディ
- 接続パイプ φ150mm
- 埋込寸法 310mm角
- 自然給気

VP-15QDTF
31,000円★(税別)

●外気清浄フィルター
(不織布フィルター・重量法捕集効率82%)
●外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
●グリルアジャスト機構付き
●確認ランプ付き(グリル部)
●速結端子
●定格:単相100V50/60Hz
●消費電力:4.1W/3.7W
●断熱仕様
●吊り金具同梱
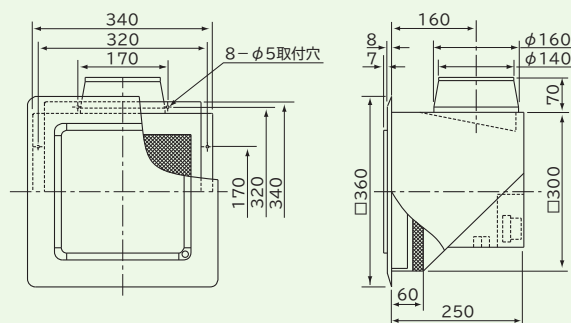
VP-15QDTF寸法図

(単位mm)

VP-15QDTF結線図

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
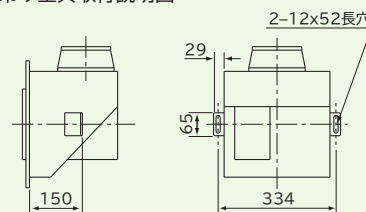
レンジフードファン

深型レンジフードファン　同時給排(自然給気)タイプ

※写真はHS-60BQ8-M(C)です。

- ガス湯沸器連動機能付き
- 電動給気シャッター連動機能付き
- 接続パイプ　φ150mm
- 強・弱
- シロッコファン
- 4方向排気
- L形ダクト付属
- 風圧式シャッター
- 照明　40W×1個
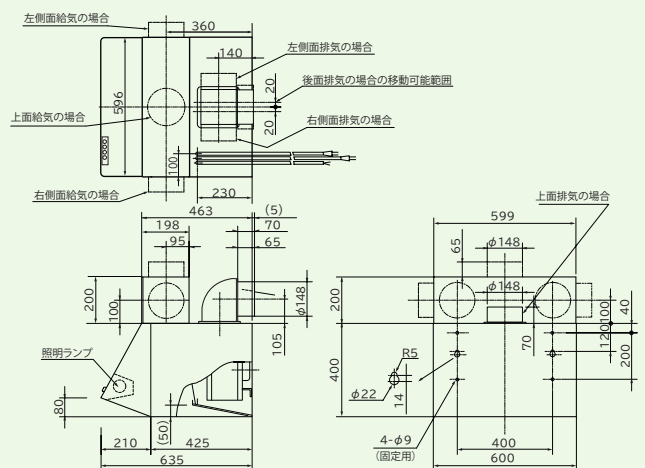
幅　60cm

HS-60BQ8-M(C)
＜受注生産品＞
83,000円☆(税別)

幅　90cm

HS-90BQ8-M(C)
＜受注生産品＞
124,600円☆(税別)

標準色

(C)アイボリー
(マンセル10Y9/1)

※上記以外の色はオプション仕様となります。
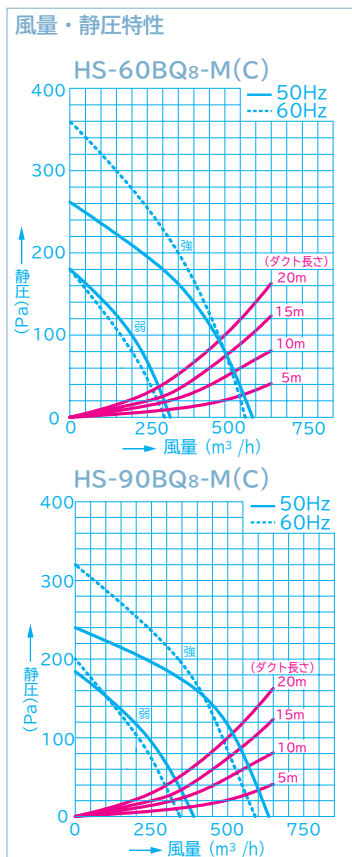
電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極
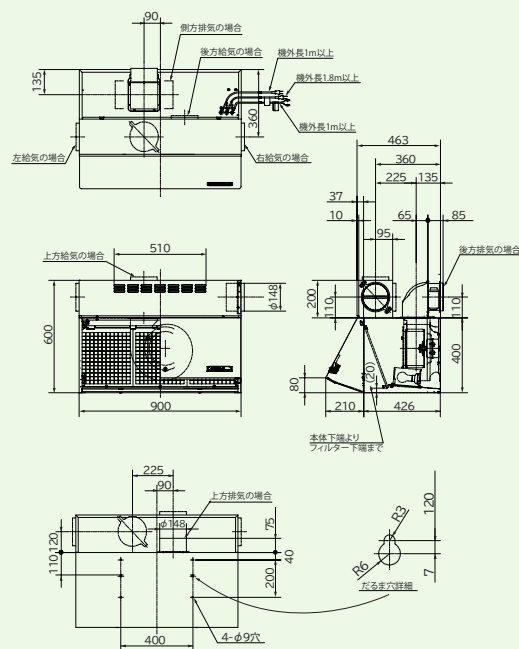
電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

深形フード	深形フード(防火ダンパー付き)	横幕板	
		HS-60BQ8-M(C)	HS-90BQ8-M(C)
VP-15DS 9,500円★(税別)	VP-15DSDK 14,200円★(税別)	VP-20MAK-Y(C) 2,400円★(税別)	VP-20SMAK-Y(C) 3,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HS-60BQ8-M(C)	強	101/111	590/570	47/46	19.5
	弱	40/41	330/310	33/32	
HS-90BQ8-M(C)	強	115/125	630/570	44/41	25.5
	弱	51/51	380/340	32/30	

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

レンジフードファン

浅型レンジフードファン

HF-60S
50,000円☆(税別)

●グリスフィルターつき
●角継手同梱
●システム部材VP-60FMを使用しますと、丸排気対応可能です。

■適用部品の一例

型　　式	ウェザーカバー 鋼　板	スライド金具	鎖	丸継手
HF-60S	VP-67WM 3,500円★(税別)	VP-60S 2,400円★(税別)	VP-60C 1,700円★(税別)	VP-60FM 4,900円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60S	強	68/78	580/580	47.5/47.5	11.5
	弱	47/50	420/410	40/38	

浅型レンジフードファン

丸排気接続タイプ
幅　60cm
接続パイプ　φ150mm
強・弱
ターボファン
5方向排気
風圧式シャッター
照明　60W×1個

HF-60G
50,000円☆(税別)

●グリスフィルターつき
●丸継手同梱
●システム部材VP-60Fを使用しますと、角排気対応可能です。

■適用部品の一例

型　　式	深形フード ステンレス	防火ダンパー 深形フード	スライド金具	鎖	角継手
HF-60G	VP-15DS 9,500円★(税別)	VP-15DSDK 14,200円★(税別)	VP-60S 2,400円★(税別)	VP-60C 1,700円★(税別)	VP-60F 4,800円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60G	強	62/74	690/690	48.5/48.5	11.5
	弱	42/46	465/415	40.0/37.0	

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

浅型レンジフードファン／ガス給湯器・電動給気シャッター連動機能つき

HF-60GM
＜受注生産品＞
54,100円☆(税別)

- ガス湯沸器との連動機能付き
- 電動給気シャッター連動機能付き
- グリスフィルター付き
- 角継手同梱
- システム部材VP-60FMを使用しますと、丸排気対応可能です。

風量・静圧特性

HF-60GM寸法図

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

型　　式	ウェザーカバー 鋼　板	スライド金具	鎖	丸継手
HF-60GM	VP-67WM 3,500円★(税別)	VP-60S 2,400円★(税別)	VP-60C 1,700円★(税別)	VP-60FM 4,900円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
HF-60GM	強	68/78	580/580	47.5/47.5	11.5
	弱	47/50	420/410	40/38	

浅型レンジフードファン買い替え対応

排気口位置（現行品との比較）

	対　応　機　種	旧　　機　　種	
型　式	丸排気接続タイプ HF-60G 角排気接続タイプ HF-60S	HP-60VV・HC-60VV・HC-60VV-G HC-60VT-G・HC-60VT・HP-60VT HC-60VT$_7$・HC-60VT$_7$-G・HC-60VR$_7$-G HP-60VT$_7$・HP-60VR・HC-60VR$_7$	HC-60VR$_7$-LR・HC-60VT-LR※ HC-60VY・HC-602・HP-602 HP-60VY
取付枠形　態	HF-60G:丸(ϕ150) HF-60S:角(120×180)	角(130×300)	角(130×300)
排気口位　置	上面右排気口 上面左排気口 側面右排気口 後面排気口 (対称側は側面左排気口)	上面横排気口 側面右排気口 後面排気口 (対称側は側面左排気口)	上面右排気口 上面左排気口 側面右排気口 後面排気口 (対称側は側面左排気口) HC-60VR$_7$-LR、HC-60VT-LRのみ上面右排気口有り

買い替え対応表

買い替え用アダプターの価格は索引(38ページ)をご参照ください。　□部は買い替え用アダプター

施工ケース	対応説明図	後面排気口時	側面左右排気口時	上面横排気口時	上面左右排気口時
直接排気の場合	(1)	HF-60S	HF-60S		
壁面との距離がある場合	(2) ① ②	HF-60G VP-60MJ	HF-60G VP-60MJ		
ジャバラ(VP-67JG)を使用していない場合	(3) ① ②			HF-60G HF-60S VP-60SY	HF-60G HF-60S VP-60SLR
ジャバラ(VP-67JG)を使用している場合	(4)			HF-60G VP-60MJ	

※HC-60VT-LRは電動ダンパー連動タイプです。お買い替え後も電動ダンパーと連動してご使用いただく場合、後継の使用本体はHF-60G, HF-60SではなくHF-60GM(電動ダンパー連動機能付き)になります。また、接続方法が(2)壁面との距離がある場合、(4)ジャバラ(VP-67JG)を使用している場合に対応時は、後継の使用本体HF-60GMとアダプターの他にVP-60FM(丸継手)が必要になります。

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

浅型レンジフードファン買い替え対応のしかた

（1）直接排気の場合

後面排気口、側面左右排気口時（例：後面排気口時の場合）

使用本体：HF-60S
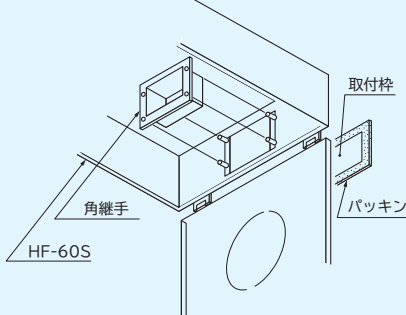
注記　側面左右排気口時の場合：上記後面排気口時と同様施工が可能です。

（2）壁面との距離がある場合

①後面排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ
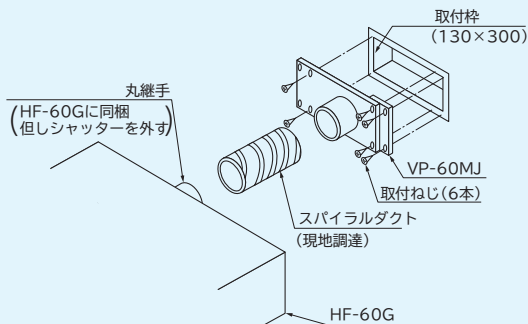
②側面左右排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ
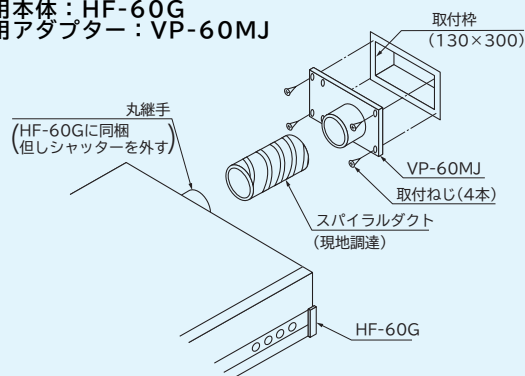
（3）ジャバラを使用していない場合

①上面横排気口時

使用本体：HF-60G・HF-60S
使用アダプター：VP-60SY
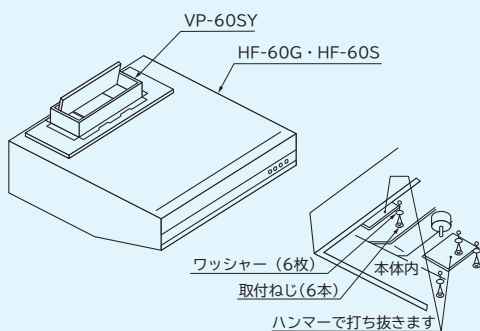
②上面左右排気口時（例：上面右排気口時の場合）

使用本体：HF-60G・HF-60S
使用アダプター：VP-60SLR
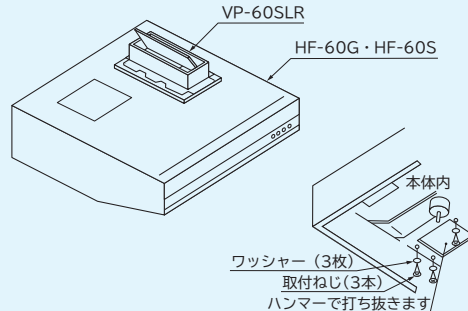
注記　上面左排気口時の場合：上記上面排気口時と同様施工が可能です。

（4）ジャバラを使用している場合

上面排気口時

使用本体：HF-60G
使用アダプター：VP-60MJ

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
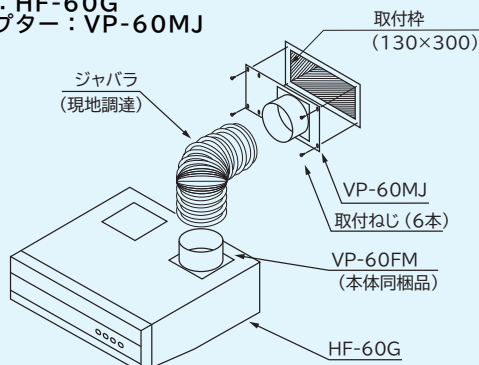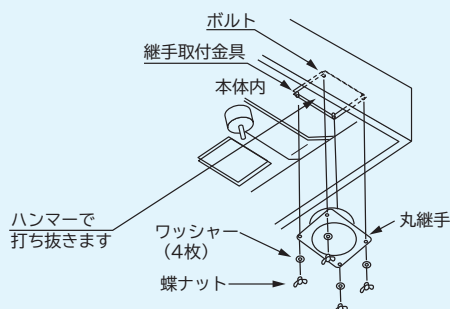
浅型レンジフードファンシステム部材

金属製ウェザーカバー

VP-67WM
3,500円★(税別)
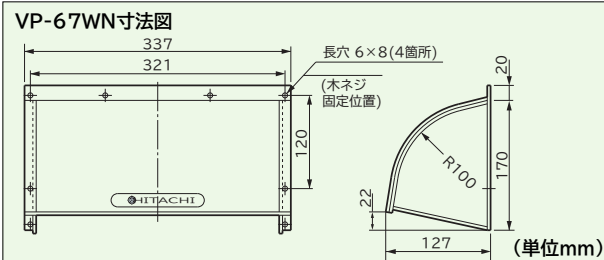
鎖

VP-60C
1,700円★(税別)

●壁面取付金具付属

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S
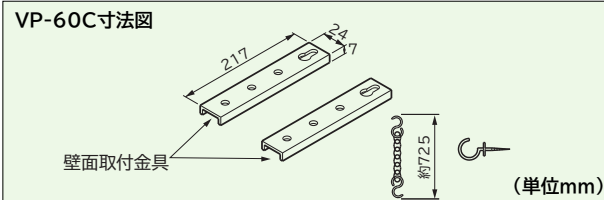
スライド金具

VP-60S
2,400円★(税別)

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S
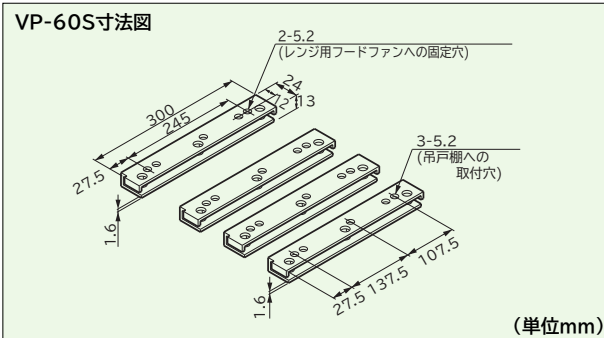
角継手

VP-60F
4,800円★(税別)

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S

●買替対応用（後面･右側面･左側面時）

買替対応機種
HC-602･HP-602･HP-60VY HC-60VY･HP-60VV･HC-60VV HC-60VT･HC-60VV-G･HC-60VT-G HC-60VT-LR･HP-60VT･HC-60VT7 HP-60VT7･HC-60VT7-G･HP-60VR HC-60VR7･HC-60VR7-G･HC-60VR7-LR
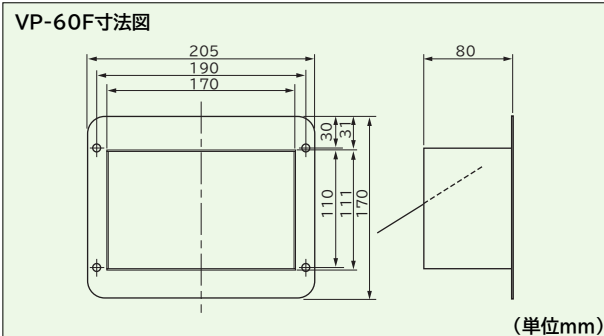
丸継手

VP-60FM
4,900円★(税別)

適用機種一覧
HF-60G・HF-60GM・HF-60S

パイプ用ファン

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用　24時間換気対応

- 人感センサータイプ
- 光触媒パネル
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 強・弱
- ミックスドフローファン
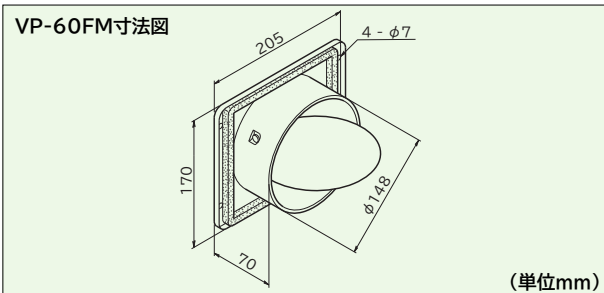
TPE-08P
22,000円☆(税別)

●速結端子
●温風または赤外線を発生する暖房機等により運転することがあります。設置位置にご注意ください。
●天井取付の場合は、センサー感知窓が壁面側に向かないよう設置方向にご注意ください。
●スイッチを使用する場合は、壁取付けの24時間換気用スイッチ（システム部材：VP-WS5）(23ページ)を使用し、常に「入」として24時間連続換気してください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

TPE-08P寸法図

5×12
取付用長穴
（2ヶ所）
電源ランプ
「切－自動－強」切換用
P視図
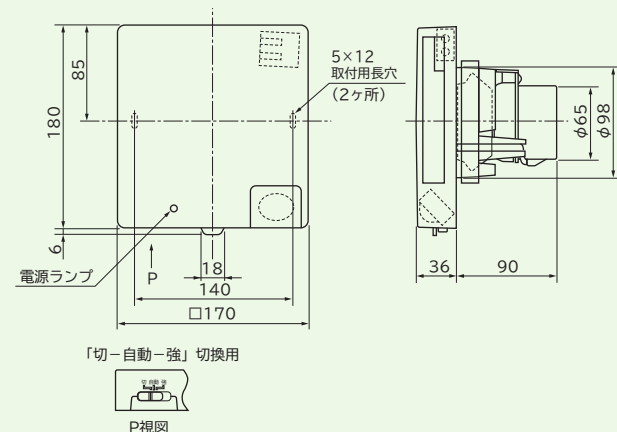
●パネル開口面積：82cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式		消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TPE-08P	強	2.2/2.6	55/60	40/42	27.0/28.5	0.75
	弱	2.0/2.4	44/47	34/36	23.5/24.5	

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（22ページ）の圧力損失を考慮した値です。

壁取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所・居間用　24時間換気対応

- 光触媒パネル
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- ミックスドフローファン

TP-08PL
13,000円☆(税別)

●速結端子

TP-08PL寸法図
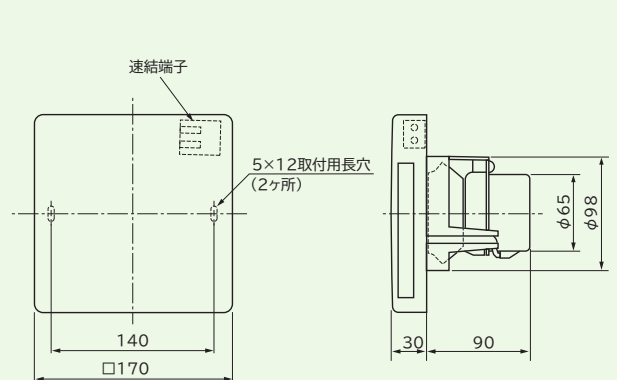
●パネル開口面積：53cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08PL	1.3/1.5	40/43	33/35	23/25	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS（22ページ）の圧力損失を考慮した値です。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

パイプ用ファン

壁取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用　24時間換気対応

TP-07P
11,000円☆(税別)

●速結端子

TP-07P寸法図

速結端子
60
電気コード
引き出し穴位置
パネル
電動機
フレーム
4×10取付用長穴
(2ヵ所)
55
シャッター
φ98
シロッコ
ファン
140
□159
31
65
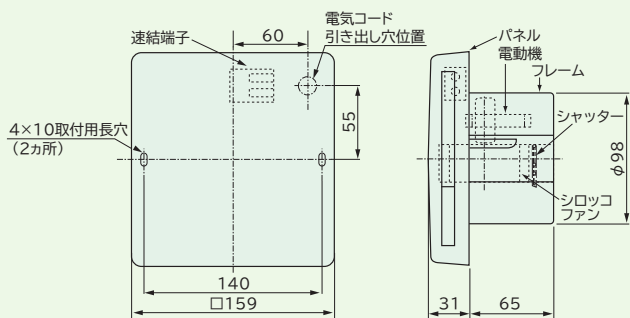
●パネル開口面積：43cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ (24時間換気対応)
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様 (50/60Hz)　電源電圧100V

型　　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-07P	6.5/6.0	30/30	28/28	29.5/29.5	0.5

※有効換気量は、深型フード VP-10DS (22ページ)の圧力損失を考慮した値です。

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用　24時間換気対応

丸グリルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ　φ100mm
排　気
プロペラファン

TP-08RS1
9,000円☆(税別)

●凹形フランジ採用

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

TP-08RS1寸法図
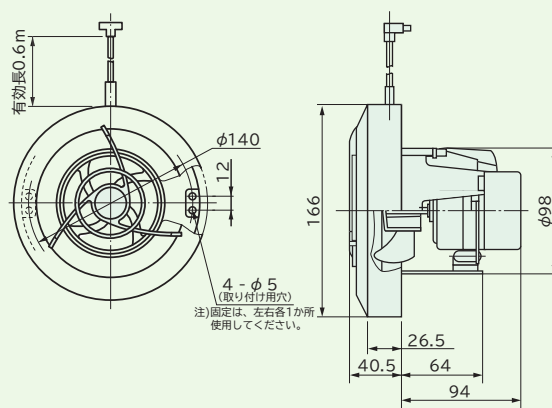
●グリル開口面積：108cm²　(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ (24時間換気対応)
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

仕様 (50/60Hz)　電源電圧100V

型　　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08RS1	2.4/2.4	58/64	35/38	24.5/27.5	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS (22ページ)の圧力損失を考慮した値です。

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

パイプ用ファン

壁・天井取付型／低騒音タイプ／トイレ・洗面所用

24時間換気対応

- 角グリルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- プロペラファン

●グリル開口面積：105cm²　(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

TP-08GS

9,200円☆(税別)

●凹形フランジ採用

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ (24時間換気対応)
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TP-08GS	2.4/2.4	58/64	36/38	28.0/30.0	0.7

※有効換気量は、深型フード VP-10DS (22ページ)の圧力損失を考慮した値です。

壁・天井取付型／低騒音タイプ／浴室用

- 角グリルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ　φ100mm
- 排　気
- プロペラファン

BP-08G寸法図

●グリル開口面積：105cm²　(単位mm)

電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	電源プラグ	なし

BP-08G

9,200円☆(税別)

●凹形フランジ採用

●電源コード,アース線ダクト外周部取り出し方式採用

風量・静圧特性
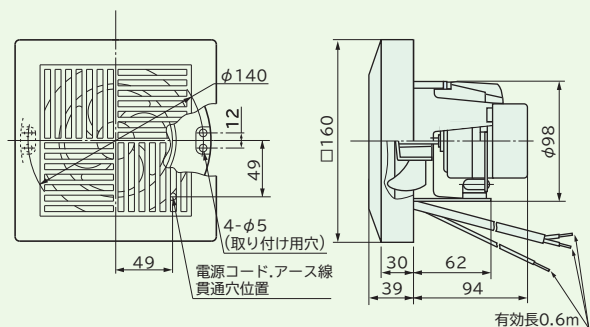
■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ (24時間換気対応)
VP-10DS 7,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

<ご注意>

水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BP-08G	4.0/4.5	74/86	48/53	33.5/39.5	0.8

※有効換気量は、深型フード VP-10DS (22ページ)の圧力損失を考慮した値です。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・

★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

パイプ用ファン

壁取付型／低騒音タイプ／浴室・トイレ・洗面所用

24時間換気対応

パネルタイプ
プラスチックボディ
接続パイプ φ150mm
排 気
シロッコファン
風圧式シャッター

BP-10P
12,000円☆(税別)

●速結端子

風量・静圧特性

BP-10P寸法図
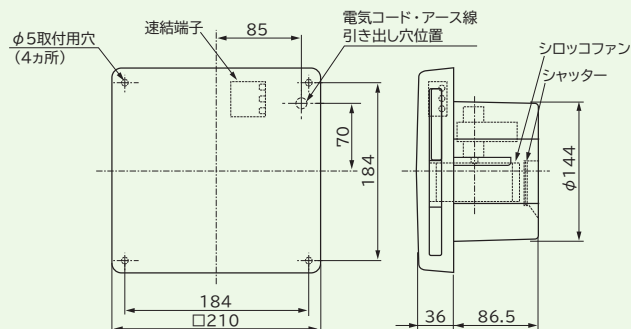
●パネル開口面積：73cm²　(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード ステンレス	ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）
VP-15DS 9,500円★(税別)	VP-WS5 4,800円★(税別)

<ご注意>
水気の多い場所でご使用の場合は必ずアース（D種接地工事）をしてください。

※パイロットスイッチには消費電力10W以下ではランプが点灯しないものがあります。ご注意ください。

仕様（50/60Hz）　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	有効換気量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BP-10P	14.0/13.0	65/60	62/57	31.5/29.5	1.1

※有効換気量は、深型フード VP-15DS（22ページ）の圧力損失を考慮した値です。

パイプ用ファン　システム部材

給気パネル

VP-10P 接続パイプφ100mm
3,000円★(税別)
※エアパス用（TP-07Pと組み合わせて使えます。）

薄壁対応タイプ

●TP-07Pと同一フラットデザイン
●壁取付専用

圧力損失特性

VP-10P寸法図
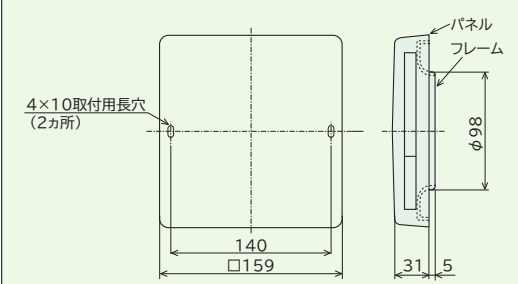
(単位mm)

自然給気口

VP-10KSP 接続パイプφ100mm
6,500円★(税別)

薄壁対応タイプ
●光触媒パネル
●給気開閉シャッター付
●過給気防止シャッター付
●外気清浄フィルター付
（不織布フィルター：重量法捕集効率82%）
●壁取付専用

圧力損失特性

VP-10KSP寸法図
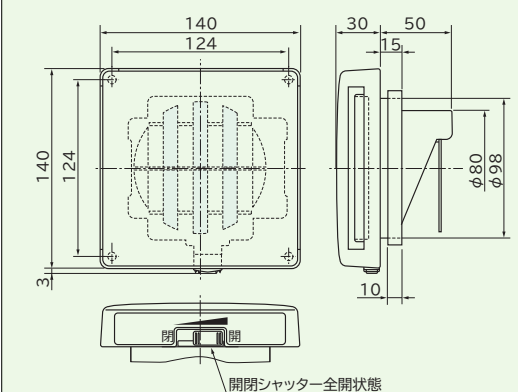
(単位mm)

※外気温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃、室内湿度50%RH以上の環境下で使用した場合は、シャッター表面およびパネル表面から結露水が滴下することがあります。

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

空調換気扇

天井埋込型／低騒音タイプ／居間用

- パネルタイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ φ100mm×2
- 埋込寸法 395mm角
- 強制同時給排　強・弱
- シロッコファン

<天井面の建材はめこみ可能>

MN-15TF(W)
(速度調節スイッチつき)

55,300円☆(税別)

速度調節スイッチ（付属）

- ●スライド式ダクト継手
- ●速結端子接続
- ●吊り金具つき

MN-15TF(W)寸法図

■吊り金具(同梱)取付位置(3点吊り)　■パネル寸法

(単位mm)

電源コード	なし	電源プラグ	なし

■適用部品の一例

深型フード	
防虫網付き	ガラリ
VP-10DSN 7,500円★(税別)	VP-10DS 7,500円★(税別)

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	温度交換効率(%)	運転音(dB)	質量(kg)
MN-15TF(W)	強	35.0/40.0	110/110	72/72	37.5/37.5	8.0
	弱	23.0/24.0	70/60	80/81	30.0/30.0	

壁掛型／低騒音タイプ／居間・店舗・事務所用

- 格子タイプ
- プラスチックボディ
- 接続パイプ φ75mm×2
- 強制同時給排　強・弱
- シロッコファン

MN-16K(W)

48,900円☆(税別)

- ●外気清浄フィルター内蔵
- ●外気侵入防止シャッターつき
- ●居間・応接室などの換気に…（油・有機溶剤を使用する所には不適当です。）
- ●給気、排気ピッチ260～300mm調整可能

付属品スリーブ

付属品ウェザーカバー
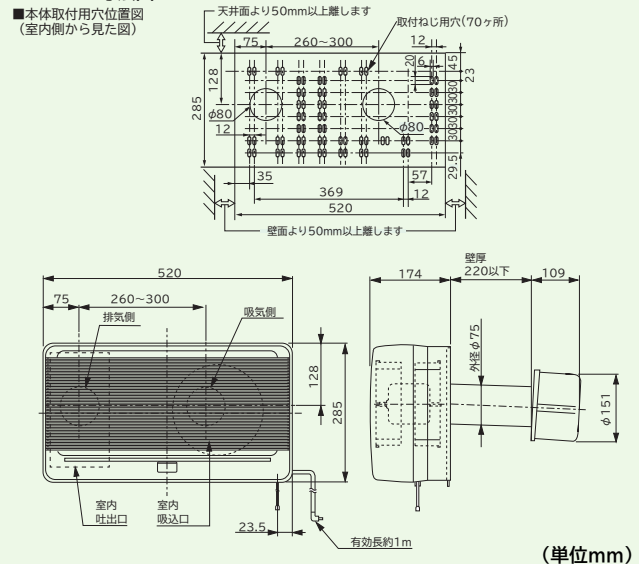
電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様（50/60Hz）　　電源電圧100V

型　　式		消費電力(W)	風量(m³/h)	温度交換効率(%)		運転音(dB)	質量(kg)
				暖房時	冷房時		
MN-16K(W)	強	37/39	110/116	73/73	72/72	40.5/41.5	6.5
	弱	27/28	68/68	81/81	80/80	31.5/31.5	

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

深型フード
〈ステンレス製〉

※写真はVP-10DSです。

●注意
ステンレス製品は塩害等の発生しやすい地域では、全面指定色塗装処理をおすすめします。

区分	品番・価格・仕様	寸法図	圧力損失特性
ガラリ	VP-10DS 7,500円★(税別) ●適用パイプφ100mm	VP-10DS寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
ガラリ	VP-15DS 9,500円★(税別) ●適用パイプφ150mm	VP-15DS寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
ガラリ	VP-10DSDK 〈受注生産品〉 10,700円★(税別) 防火ダンパー付 温度ヒューズ120℃ ●適用パイプφ100mm ●防火設備該当品 ●建材試験センター証明番号:第05EG020号	VP-10DSDK寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
ガラリ	VP-15DSDK 〈受注生産品〉 14,200円★(税別) 防火ダンパー付 温度ヒューズ120℃ ●適用パイプφ150mm ●防火設備該当品 ●建材試験センター証明番号:第05EG020号	VP-15DSDK寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
防虫網付き	VP-10DSN 7,500円★(税別) ●適用パイプφ100mm	VP-10DSN寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
防虫網付き	VP-15DSN 〈受注生産品〉 9,500円★(税別) ●適用パイプφ150mm	VP-15DSN寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
防虫網付き	VP-10DSND 〈受注生産品〉 10,500円★(税別) 防火ダンパー付 温度ヒューズ72℃ ●適用パイプφ100mm ●防火設備該当品 ●建材試験センター証明番号:第05EG019号	VP-10DSND寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
防虫網付き	VP-15DSND 〈受注生産品〉 14,000円★(税別) 防火ダンパー付 温度ヒューズ72℃ ●適用パイプφ150mm ●防火設備該当品 ●建材試験センター証明番号:第05EG019号	VP-15DSND寸法図 (単位mm)	圧力損失特性
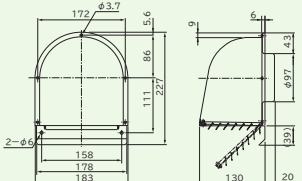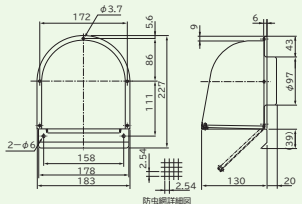
設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

システム部材

深型フード
低抵抗タイプ
〈ステンレス製〉

※写真はVP-10DSLです。

●注意
ステンレス製品は塩害等の発生しやすい地域では、全面指定色塗装処理をおすすめします。

ガラリ

VP-10DSL 〈受注生産品〉
8,500円★(税別)
●適用パイプφ100mm

VP-10DSL寸法図
172 φ3.7 5.6 9 6 43 86 111 227 φ97 2−φ6 (39) 158 178 183 130 20
（単位mm）

圧力損失特性
静圧(Pa) 0 20 40 60 80 100
風量(m³/h) 0 100 200

防虫網付き

VP-10DSNL 〈受注生産品〉
8,500円★(税別)
●適用パイプφ100mm

VP-10DSNL寸法図
172 φ3.7 5.6 9 6 43 86 111 227 φ97 2−φ6 (39) 158 178 183 2.54 2.54 130 20 防虫網詳細図
（単位mm）

圧力損失特性
静圧(Pa) 0 20 40 60 80 100
風量(m³/h) 0 100 200

室内吸込グリル

VP-10SGS
3,000円★(税別)
適用パイプφ100mm
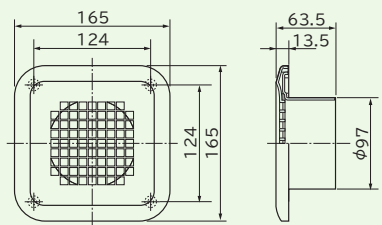
ワイドボタンスイッチ（24時間換気対応）

合計負荷消費電力
50W未満用スイッチ
（定格負荷容量　0.5A・AC 300V）
VP-WS5（入切）
4,800円★(税別)
●24時間換気対応用シール同梱

ワイドボタン速度調節スイッチ（24時間換気対応）

合計負荷消費電力
10W以上用速調スイッチ
（定格負荷容量　4A・AC 300V）
VP-WVS（入切・強弱）
6,500円★(税別)
●24時間換気対応用シール同梱

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

一般型換気扇

台所用／低騒音タイプ

※写真はULH-25G2です。

- 交換型フィルタータイプ
- 連動式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

20cm ULH-20G2
オープン価格

25cm ULH-25G2
オープン価格

●お掃除ラクラクのワンタッチ着脱フィルター
★約3カ月に一度を目安にフィルターを交換してください。
●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
ULH-20G2	250×250	2
ULH-25G2	300×300	3

(単位mm)

型　式	A	B	C	D	E	F	G	H	□J	K
ULH-20G2	302	326	約950	35	15	187	105	35	240	55
ULH-25G2	352	376	約950	35	15	166	105	35	290	55

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

システム部品(27ページ)参照

型　式	型　式
ULH-20G2	VP-20G5
ULH-25G2	VP-25G5

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
ULH-20G2	16.5/18.0	398/415	32.5/34.0	2.0
ULH-25G2	24/25	601/590	34.5/34.0	2.5

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

- 連動式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

17cm UL-15A
11,900円☆(税別)

●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UL-15A	175×175	1

(単位mm)

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-15A	19/18	264/324	32/36	1.8

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

※写真はULH-25A2です。

- 連動式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

20cm ULH-20A2
オープン価格

25cm ULH-25A2
オープン価格

●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
ULH-20A2	250×250	2
ULH-25A2	300×300	3

(単位mm)

型　式	A	B	C	D	E	F	G	□H	J
ULH-20A2	300	324	約950	25	187	105	35	240	54
ULH-25A2	350	374	約950	25	187	105	35	290	54

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
ULH-20A2	16/17	500/530	32/34	1.9
ULH-25A2	23/24	870/878	35.0/35.5	2.4

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

一般型換気扇

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

- 連動式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排 気
- オイルポケットつき

㉚UL-30A
18,300円☆(税別)
●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UL-30A	350×350	3
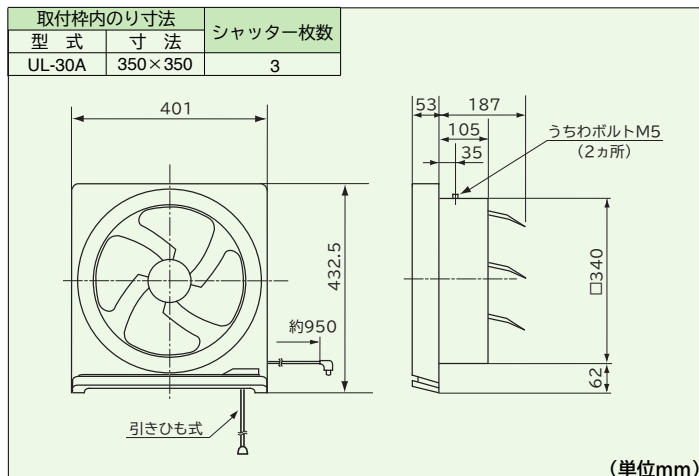
電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz) 電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-30A	30/33	1,242/1,200	37/35	2.9

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

- 電気式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排 気
- オイルポケットつき

※写真はUE-25Aです。

⑳UE-20A
17,700円☆(税別)
㉕UE-25A
19,400円☆(税別)
●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UE-20A	250×250	2
UE-25A	300×300	3

(単位mm)
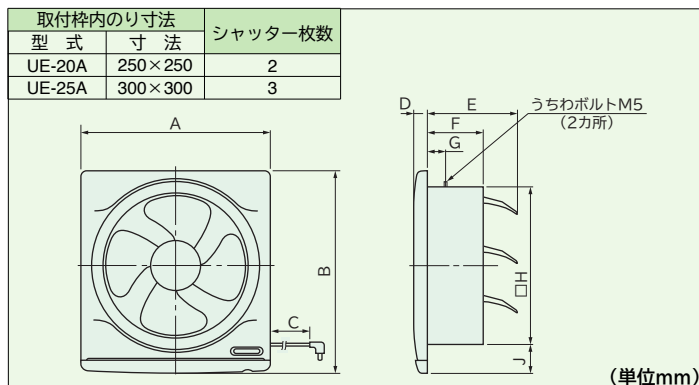
型式	A	B	C	D	E	F	G	□H	J
UE-20A	300	324	約950	25	187	105	35	240	54
UE-25A	350	374	約950	25	187	105	35	290	54

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz) 電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-20A	17.0/18.0	515/552	32.0/34.0	2.1
UE-25A	23.0/24.0	865/841	34.0/33.5	2.6

スタンダードタイプ／低騒音タイプ

- 電気式シャッター
- プラスチック製プロペラファン
- 排 気
- オイルポケットつき

㉚UE-30A
21,500円☆(税別)
●フード内には取り付けないでください。

取付枠内のり寸法 型式	寸法	シャッター枚数
UE-30A	350×350	3
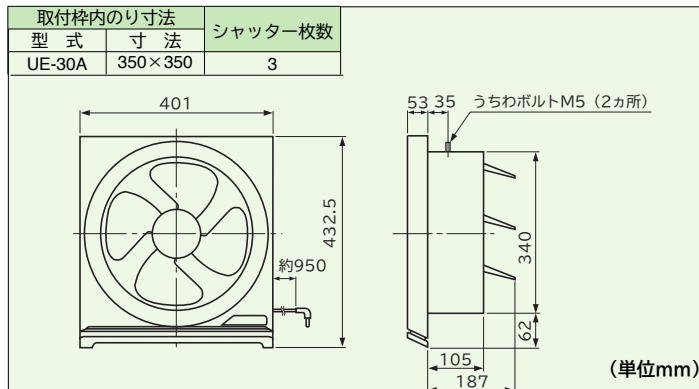
電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz) 電源電圧100V

型式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-30A	28.0/32.0	1,249/1,186	36.0/35.0	3.1

一般型換気扇

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

一般型換気扇

台所用／低騒音タイプ

※写真はUL-25Mです。

- メタルタイプ
- 連動式シャッター
- 鋼板製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

(20cm) **UL-20M**
20,800円☆(税別)

(25cm) **UL-25M**
22,600円☆(税別)

取付枠内のり寸法 型　式	寸　法	シャッター枚数
UL-20M	250×250	2
UL-25M	300×300	3

A　B　C　D　E　うちわボルトM5（2カ所）　□F　G　H　引きひも式
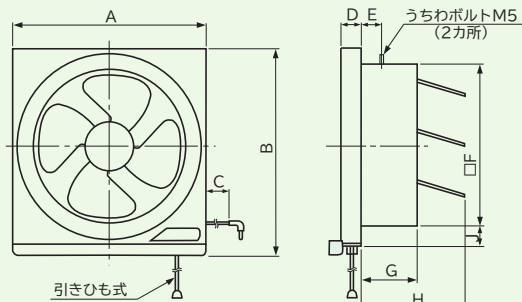
（単位mm）

型　式	A	B	C	D	E	F	G	H	J
UL-20M	298	313	約1000	43	35	240	105	187	42
UL-25M	348	363	約1000	43	35	290	105	188	42

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UL-20M	17.0/18.0	500/520	34.0/35.5	3.0
UL-25M	22.0/23.5	836/842	38.0/38.0	3.6

台所用／低騒音タイプ

- メタルタイプ
- 電気式シャッター
- 鋼板製プロペラファン
- 排　気
- オイルポケットつき

(25cm) **UE-25M**
25,700円☆(税別)

取付枠内のり寸法 型　式	寸　法	シャッター枚数
UE-25M	300×300	3
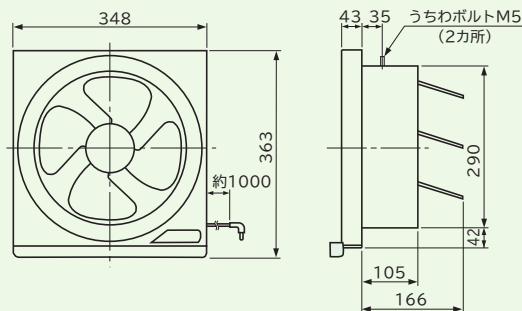
（単位mm）

電源コード	平形ビニルコード	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m³/h)	運転音(dB)	質量(kg)
UE-25M	23/24	834/833	36/36	3.7

一般型換気扇

一般型換気扇システム部材

ステンレスウェザーカバー（防虫網）付き

●壁厚は47mm以上確保してください。
（換気扇のシャッターが当たるのを防止するため）

羽根径20cm用
VP-20WSN
16,400円★(税別)

羽根径25cm用
VP-25WSN
19,200円★(税別)

羽根径30cm用
VP-30WSN
22,500円★(税別)

VP-20WSN／VP-25WSN／VP-30WSN寸法図
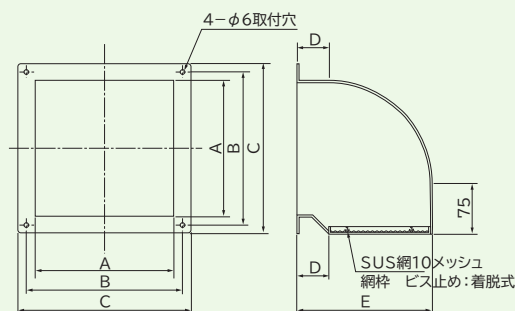
型　式	A	B	C	D	E
VP-20WSN	250	275	300	46	246
VP-25WSN	300	325	350	56	306
VP-30WSN	350	375	400	56	356

（単位mm）

ULH-20G、ULH-20G2、ULH-25G、ULH-25G2用フィルター
（樹脂製、交換型、5枚組）

VP-20G5
3,500円★(税別)

VP-25G5
3,800円★(税別)

VP-20G5／VP-25G5寸法図

型　式	A	B	適用機種	
VP-20G5	300	300	ULH-20G	ULH-20G2
VP-25G5	350	350	ULH-25G	ULH-25G2

（単位mm）

VP-1530ＧＦ用買い替えフィルター

VP-GF
800円★(税別)
（2枚分入）

UL-20GS, UL-25GS, HLG-20, HLG-25用
オイルポケット付フィルター
（樹脂製、交換型、5枚組）

VP-20GF5
3,500円★(税別)

VP-25GF5
3,800円★(税別)

UL-25GR用フィルター
（樹脂製4枚入り）

VP-25GP
1,500円★(税別)

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。 ○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

用途別換気扇

浴室用／低騒音タイプ

BW-13S
14,800円☆(税別)
●タイマーとの連動も可能

同時給排タイプ
風圧式シャッター
プロペラファン

取付枠内のり寸法	
型　式	寸　法
BW-13S	155×205
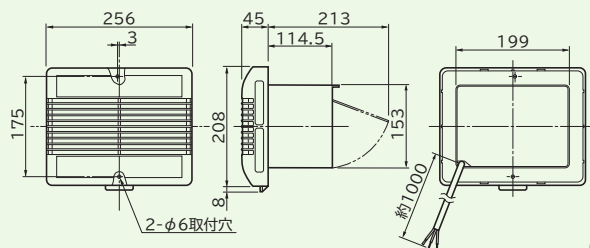
(単位mm)

電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル（アース線つき）	電源プラグ	なし

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m^3/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BW-13S	3.3/3.6	86/88	28/29	1.6

浴室用／低騒音タイプ

BW-13L
15,300円☆(税別)

同時給排タイプ
連動シャッター
プロペラファン
引きひも式

取付枠内のり寸法	
型　式	寸　法
BW-13L	155×205
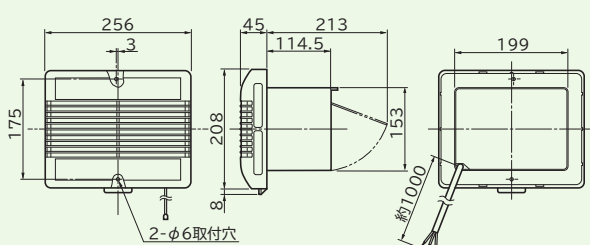
(単位mm)

電源コード	3芯ビニルキャブタイヤケーブル（アース線つき）	電源プラグ	なし

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m^3/h)	運転音(dB)	質量(kg)
BW-13L	2.4/2.7	85/88	25/26	1.6

浴室用換気扇システム部材

プラスチックウェザーカバー

VP-2015WP
2,900円★(税別)
(BW-13S，BW-13Lに使用できます。)

VP-2015WP寸法図

260
225
17.5
25
150
176
226
158.5
15
13.5
4-φ4.5
22.5
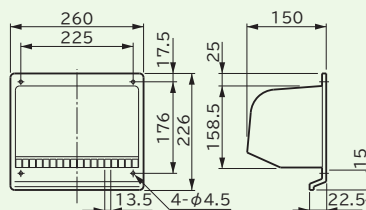
(単位mm)

トイレ用／低騒音タイプ

TH-12S
12,000円☆(税別)

●トップ形
●取り付けねじ(1個)採用
●内径75～外径115mmの
　臭突に取り付け可。
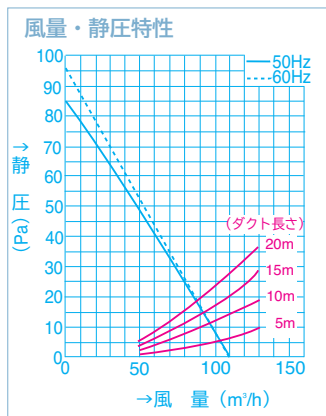
臭突寸法	
型　式	寸　法
TH-12S	内径75～外径115

(単位mm)

電源コード	ビニルキャブタイヤケーブル	電源プラグ	差込プラグ2極

仕様(50/60Hz)　電源電圧100V

型　式	消費電力(W)	風量(m^3/h)	運転音(dB)	質量(kg)
TH-12S	20/18	110/110	39/39	1.7

設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売価格については取扱店にお問い合わせください。

日立換気扇新旧対応表

（ ）内数値は木枠内のり寸法

日立換気扇新旧対応表

( ) 内数値は木枠内のり寸法

日立換気扇新旧対応表

タイプ
用途
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
ダクト用換気扇
中間取付
浴室・トイレ・洗面所
DCM-12AR1
DM-13B
DM-13B-BLにて対応
DCM-12AR1-BL
DCM-13AR1
DCM-13AR1-BL
DM-13B-BL
DSM-16AR2
DSM-16PR2
DM-16B
DM-14B
（該当品なし）
DSM-16PR4
DSM-18TS6-BL
DM-18B-BL
DM-18BH-BL
（該当品なし）
居間・事務所
ダクト呼び径φ150
DSM-20AR5-S
（該当品なし）
DSM-20AR7
（該当品なし）
パイプ用ファン
壁面取付
排気
ダクト呼び径φ100
TP-07P
TP-07PA
TP-07Pにて対応
ダクト呼び径φ150
BP-10P
ダクト呼び径φ200
TPE-20G
TPE-20GD
BP-20G
BP-20GD
（該当品なし）
ダクト呼び径φ100
TP-08PL
給気
ダクト呼び径φ100
TP-08PK(W)
（該当品なし）
ダクト呼び径φ100
TP-08PK(C)
（該当品なし）
壁面・天井面取付
排気
DCP-08AV0
TP-08GS
DCP-08AV0-D
BP-08GT
BP-08Gにて対応
BP-08R
BP-08R1
BP-08Gにて対応（丸グリル→角グリル）
DCP-08AR0-E(丸グリル)
BP-08G（角グリル）
DCP-08AR0
TP-08RS
TP-08RS1
TP-08R-BL
TP-08R1-BL
TP-08GSにて対応（丸グリル→角グリル）
DCP-08AR0-BL
TP-08G-BL
TP-08GSにて対応
TP-12RS
TP-12RF
BP-10Pにて対応（丸グリル→パネル、天井取付不可）
TP-12GS
BP-10Pにて対応（角グリル→パネル、天井取付不可）
DCP-13AR1
BP-12R1
BP-12GS
BP-12R-BL
BP-12RF-BL
BP-10Pにて対応（丸グリル→パネル、風量down、天井取付不可）
DCP-13AR1-BL
BP-12G-BL
BP-10Pにて対応（角グリル→パネル、風量down、天井取付不可）
ダクト呼び径φ100
TP-08P
TP-08PLにて対応
TP-08PC
TP-07Pにて対応
TPE-08G
TPE-08Pにて対応
TPE-08GS
TPE-08Pにて対応（グリル→パネル）
TPE-08P

日立換気扇新旧対応表

※レンジフードのみ：据付現場状況によって排気口の位置や電源コードが特注仕様になっている場合があります。
製品交換の際は、事前に製品据付状態をご確認ください。（標準品では、取り付かない場合がありますので特注品対応となります）

日立換気扇新旧対応表

※レンジフードのみ：据付現場状況によって排気口の位置や電源コードが特注仕様になっている場合があります。
製品交換の際は、事前に製品据付状態をご確認ください。（標準品では、取り付かない場合がありますので特注品対応となります）

日立換気扇新旧対応表

タイプ
羽根径 cm
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
スタンダードタイプ
20
風圧式
UA-20AR
UA-20AR-K
UA-20AS
UA-20A
UE-20Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
25
UA-25AR
UA-25AR-K
UA-25AS
UA-25A
UE-25Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
30
UA-30AR
UA-30AR-K
UA-30AS
UA-30A
UE-30Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
20
連動式
UL-20AQ
UL-20AQ-K
UL-20AS
HLS-20
ULH-20A
ULH-20A2
25
UL-25AQ
UL-25AQ-K
UL-25AS
HLS-25
ULH-25A
ULH-25A2
30
UL-30AQ
UL-30AQ-K
UL-30AS
UL-30A
20
連動式吸排
UL-20RR
UL-20RS
UL-20R
ULH-20A2にて対応
25
UL-25RR
UL-25RS
UL-25R
ULH-25A2にて対応
30
UL-30RR
UL-30RS
UL-30R
UL-30Aにて対応
15
連動式
UL-15AQ
UL-15AQ-K
UL-15S
UL-15A
UL-15AQ-BL
UL-15S-BL
UL-15A-BL
UL-15Aにて対応
20
連動式風量調節
UL-20VS
UL-20V
ULH-20A2にて対応
25
UL-25VS
UL-25V
ULH-25A2にて対応
30
UL-30VS
UL-30V
UL-30Aにて対応
20
電気式
UE-20AS
UE-20A
25
UE-25AD
UE-25AS
UE-25A
30
UE-30AS
UE-30A
台所用パネルタイプ
25
連動式
UL-25AX(PI)
ULH-25A2(※パネル不付)
UL-25AX(BL)
ULH-25A2(※パネル不付)
台所用フィルタータイプ
20
連動式
UL-20GS
HLG-20
ULH-20G
ULH-20G2
25
UL-25GS
HLG-25
ULH-25G
ULH-25G2
25
UL-25GR
ULH-25G2
20
ガス湯沸器連動タイプ
UE-20GQ-M
該当品なし
25
UE-25GR-M
該当品なし
メタルタイプ
20
連動式
UL-20MS
UL-20M
25
UL-25MDT
UL-25MS
UL-25M
20
連動式（温度ヒューズ付き）
UL-20MFS
UL-20M(※温度ヒューズ不付)
25
UL-25MFT
UL-25MFS
UL-25M(※温度ヒューズ不付)
20
連動式風量調節
UL-20MVQ-BL(メタルタイプ)
UL-20VS-BL(プラスチックタイプ)
UL-20V-BL
UL-20Mにて対応(強弱→単ノッチ、BL認定なし)
20
UL-20MVS
UL-20M(強運転のみ)

日立換気扇新旧対応表

タイプ
羽根径 cm
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
メタルタイプ
25 連動式風量調節 UL-25MVS UL-25MV UL-25Mにて対応
20 風圧式 UA-20MS (該当品なし)
25 UA-25MS UA-25M UE-25Mにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター）
20 電気式 UE-20MS (該当品なし)
25 UE-25MS UE-25M
格子タイプ
20 風圧式 GA-20AR-AD GA-20AS GA-20A UE-20Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター、格子→スタンダード）
25 GA-25AR-AD GA-25AS GA-25A UE-25Aにて対応（風圧シャッター→電気式シャッター、格子→スタンダード）
30 GA-30AR-AD GA-30AS UE-30A(電気式シャッター)
20 連動式 GL-20AR-AD GL-20AS(WH)(MO)(SK) GL-20AS(WH)(T) GL-20A ULH-20A2にて対応（格子→スタンダード）
25 GL-25AR-AD GL-25AS(WH)(MO)(SK) GL-25AS(WH)(T) GL-25A (W) ULH-25A2にて対応（給気なし、格子→スタンダード） GL-25A (C) ULH-25A2にて対応（格子→スタンダード）
30 GL-30AR-AD GL-30AS GL-30A UL-30Aにて対応（格子→スタンダード）
20 連動式吸排 GL-20RR-AD GL-20RS GL-20R ULH-20A2にて対応（格子→スタンダード、給気なし）
25 GL-25RR-AD GL-25RS GL-25R ULH-25A2にて対応（給気なし、格子不付）
30 GL-30RR-AD GL-30RS GL-30R UL-30Aにて対応（給気なし、格子→スタンダード）
20 連動式風量調節 GL-20VS(WH)(MO) GL-20VS(WH)(T) GL-20V ULH-20A2にて対応（強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード）
25 GL-25VS(WH)(MO) GL-25VS(WH)(T) GL-25V (W) ULH-25A2にて対応（強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード） GL-25V (C) ULH-25A2にて対応（強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード）
30 GL-30VS(WH)(MO) GL-30VS(WH)(T) GL-30V UL-30Aにて対応（強弱ノッチ→単ノッチ、格子→スタンダード）
20 電気式 GE-20CY（強・弱・吸気タイプ） GE-20AQ GE-20AS(強のみ) GE-20A UE-20Aにて対応
25 GE-25CY（強・弱・吸気タイプ） GE-25AQ GE-25AS(強のみ) GE-25A UE-25Aにて対応
30 GE-30AS GE-30A UE-30Aにて対応（格子→スタンダード）
パネルタイプ
20 連動式 ML-20AS ML-20AS(W) ML-20A ULH-20A2にて対応（パネル→スタンダード）
25 ML-25AR-AD ML-25AS ML-25AS(W) ML-25A ULH-25A2にて対応（※パネル不付）
30 ML-30AS UL-30A(※パネル不付)
20 電気式 ME-20AS ME-20AS(W) UE-20A(※パネル不付)
25 ME-25AS ME-25AS(W) ME-25A UE-25Aにて対応（※パネル不付）
30 ME-30AS ME-30AS(W) UE-30A(※パネル不付)

日立換気扇新旧対応表

タイプ
羽根径 cm
シャッター方式
'84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
パネルタイプ
20
ML-20RS
ULH-20A2(給気なし、パネル不付)
25
連動式吸排
ML-25RR-AD
ML-25RS
ML-25RS(W)
ULH-25A2にて対応(給気なし、パネル不付)
30
ML-30RS
UL-30A(※パネル不付、給気なし)
20
ML-20VS
ULH-20A2にて対応（パネル不付、強のみ）
25
連動式風量調節
ML-25VS
ML-25VS(W)
ULH-25A2にて対応(パネル不付、強のみ)
30
ML-30VS
UL-30A(※パネル不付、強のみ)
ターボ 13
連動式同時吸排
ML-13SR
ML-13SQ
BW-13L(※パネル→格子、木目→白)
ラインフロー 6.5
連動式循.吸.排
ML-65CQ-MO
(該当品なし)
浴室用
12
シャッター無し
BN-12SY-D
BN-12SY-R
BN-12SY-WH
BW-13S
風圧式シャッター
13
BL-13SR-D
BL-13SQ-D
BW-13L
13
連動式
BL-13SR-GN
BL-13SQ-GN
BN-13SQ-WH
20
BL-20SQ
(該当品なし)
トイレ用
12
(該当品なし)
12
シャッター無し
UC-12AY
UC-12AR
TH-12S
16
UC-16AY
(該当品なし)
窓用
9
(該当品なし)
20
シャッター無し排気
WN-20AT
WN-20S
(該当品なし)
25
WN-25AT
WN-25S
(該当品なし)
20
シャッター無し吸排
WN-20RT
WN-20R
(該当品なし)
25
WN-25RT
WN-25R
(該当品なし)
床下用
12
シャッター無し排気
UW-12S(本体3台+コントローラ1台)
(該当品なし)
12
UW-12(本体1台)
(該当品なし)
産業用
30
シャッター無し
SN-30AR
(該当品なし)
40
SN-40AR
(該当品なし)
30
風圧式
SA-30AR
(該当品なし)
40
SA-40AR
(該当品なし)
業務用有圧換気扇
25
メッシュタイプ 電気式 風量調節
UEP-25VM
(該当品なし)
メッシュタイプ 電気式・給気 風量調節
UER-25VM
(該当品なし)
フィルタータイプ 電気式 風量調節
UEP-25MVG
(該当品なし)
格子タイプ 電気式 風量調節
GEP-25V
(該当品なし)
30
メッシュタイプ 電気式 風量調節
UEP-30VM
(該当品なし)
メッシュタイプ 電気式・給気 風量調節
UER-30VM
(該当品なし)
フィルタータイプ 電気式 風量調節
UEP-30MVG
(該当品なし)
格子タイプ 電気式 風量調節
GEP-30V
(該当品なし)

索　引

換気扇

BP

型式	価格	商品名	品名コード	頁
BP-08G	9,200円☆(税別)	パイプ用ファン	67316428	19
BP-10P	12,000円☆(税別)	シロッコパイプ用ファン	67316822	20

BW

型式	価格	商品名	品名コード	頁
BW-13L	15,300円☆(税別)	浴室用換気扇	67315423	28
BW-13S	14,800円☆(税別)	浴室用換気扇	67315422	28

DM

型式	価格	商品名	品名コード	頁
DM-13B-BL	18,800円☆(税別)	ダクト用換気扇	67316335	8

DS

型式	価格	商品名	品名コード	頁
DS-10BH	14,500円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315507	5
DS-10BH-BL	18,500円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315511	7
DS-10BP-1	15,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315514	5
DS-14B	20,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315650	6
DS-14BH	21,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315652	6
DS-14BM	19,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315651	6
DS-14BP-BL	26,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315717	7
DS-14BPHV	23,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315721	6
DS-14BPS	22,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315655	6
DS-15BW	32,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315722	3
DS-18BK	75,000円☆(税別)	ダクト用換気扇	67315729	4

HBD

型式	価格	商品名	品名コード	頁
HBD-606H-BL(C)	89,900円☆(税別)	深型レンジフードファン	67317909	11

HE

型式	価格	商品名	品名コード	頁
HE-900SA	210,000円☆(税別)	IHクッキングヒーター対応 レンジフードファン	67317975	9

HF

型式	価格	商品名	品名コード	頁
HF-60G	50,000円☆(税別)	浅型レンジフードファン	67317306	13
HF-60GM	54,100円☆(税別)	浅型レンジフードファン	67317300	14
HF-60S	50,000円☆(税別)	浅型レンジフードファン	67317307	13

HS

型式	価格	商品名	品名コード	頁
HS-60BQ$_8$-M(C)	83,000円☆(税別)	深型キッチンフードファン	67317751	12
HS-90BQ$_8$-M(C)	124,600円☆(税別)	深型キッチンフードファン	67317774	12

MN

型式	価格	商品名	品名コード	頁
MN-15TF(W)	55,300円☆(税別)	空調換気扇	67318071	21
MN-16K(W)	48,900円☆(税別)	空調換気扇	67318232	21

TH

型式	価格	商品名	品名コード	頁
TH-12S	12,000円☆(税別)	トイレ用換気扇	67316815	28

TP

型式	価格	商品名	品名コード	頁
TP-07P	11,000円☆(税別)	シロッコパイプ用ファン	67316821	18
TP-08GS	9,200円☆(税別)	パイプ用ファン	67316426	19
TP-08PL	13,000円☆(税別)	ミックスドフローファン	67316465	17
TP-08RS$_1$	9,000円☆(税別)	パイプ用ファン	67316424	18
TPE-08P	22,000円☆(税別)	ミックスドフローファン	67316457	17

UE

型式	価格	商品名	品名コード	頁
UE-20A	17,700円☆(税別)	スタンダードタイプ	67311311	25
UE-25A	19,400円☆(税別)	スタンダードタイプ	67312346	25
UE-25M	25,700円☆(税別)	台所用メタルタイプ	67312451	26
UE-30A	21,500円☆(税別)	スタンダードタイプ	67313424	25

UL

型式	価格	商品名	品名コード	頁
UL-15A	11,900円☆(税別)	スタンダードタイプ	67310305	24
UL-20M	20,800円☆(税別)	台所用メタルタイプ	67311379	26
UL-25M	22,600円☆(税別)	台所用メタルタイプ	67312444	26
UL-30A	18,300円☆(税別)	スタンダードタイプ	67313313	25

ULH

型式	価格	商品名	品名コード	頁
ULH-20A2	オープン価格	スタンダードタイプ	67311490	24
ULH-25A2	オープン価格	スタンダードタイプ	67312490	24
ULH-20G2	オープン価格	台所用フィルタータイプ	67311491	24
ULH-25G2	オープン価格	台所用フィルタータイプ	67312491	24

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・
★希望小売価格。　○オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　○商品の色は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。

システム部材

型　式	価格	商　品　名	品名コード	頁
VP				
VP-10DTU	1,500円★(税別)	ダクト用吊り金具	67319202	8
VP-10DS	7,500円★(税別)	深型フード	67319083	22
VP-10DSDK	10,700円★(税別)	深型フード	67319097	22
VP-10DSN	7,500円★(税別)	深型フード	67319089	22
VP-10DSND	10,500円★(税別)	深型フード	67319099	22
VP-10DSL	8,500円★(税別)	深型フード（低抵抗タイプ）	67319118	23
VP-10DSNL	8,500円★(税別)	深型フード（低抵抗タイプ）	67319119	23
VP-10KSP	6,500円★(税別)	自然給気口	67319024	20
VP-10P	3,000円★(税別)	給気パネル	67319790	20
VP-10SGS	3,000円★(税別)	ダクト用室内吸込グリル	67319044	23
VP-14DTU	1,500円★(税別)	ダクト用吊り金具	67319823	8
VP-15DS	9,500円★(税別)	深型フード	67319088	22
VP-15DSDK	14,200円★(税別)	深型フード	67319098	22
VP-15DSN	9,500円★(税別)	深型フード	67319096	22
VP-15DSND	14,000円★(税別)	深型フード	67319117	22
VP-15LD	2,500円★(税別)	IHクッキングヒーター対応 レンジフードファン用排気ダクト	67319730	10
VP-15QDTF	31,000円★(税別)	電動給気シャッター	67319932	11
VP-20G5	3,500円★(税別)	ULH-20G、20G2フィルター	67319657	27
VP-20GF5	3,500円★(税別)	一般型換気扇 オイルポケット付フィルター	67319655	27
VP-20WSN	16,400円★(税別)	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319480	27
VP-25G5	3,800円★(税別)	ULH-25G、25G2フィルター	67319658	27
VP-25GF5	3,800円★(税別)	一般型換気扇 UL-25GS, HLG-25用フィルター	67319656	27
VP-25GP	1,500円★(税別)	一般型換気扇 UL-25GR用ィルター	67319952	27
VP-25WSN	19,200円★(税別)	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319481	27
VP-30WSN	22,500円★(税別)	ステンレスウェザーカバー（防虫網付）	67319482	27
VP-60C	1,700円★(税別)	レンジ用フードファン 鎖	67319789	16
VP-60F	4,800円★(税別)	買替用アタッチメント「角継手」	67319732	16
VP-60FM	4,900円★(税別)	レンジ用フードファン「丸継手」	67319787	16
VP-60MJ	4,800円★(税別)	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319795	15
VP-60S	2,400円★(税別)	レンジ用 フードファンスライド金具	67319788	16
VP-60SLR	7,500円★(税別)	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319797	15
VP-60SY	7,500円★(税別)	レンジ用フードファン 買い替え用アダプター	67319796	15
VP-67WM	3,500円★(税別)	レンジ用フードファン 金属製ウェザーカバー	67319846	16
VP-2015WP	2,900円★(税別)	プラスチックウェザーカバー	67319931	28
VP-BKSW	10,000円★(税別)	DS-18BK 専用コントロールスイッチ	67319995	4
VP-GF	800円★(税別)	一般換気扇VP-1530GF用 買い替え用フィルター	67319726	27
VP-SAMAK	35,000円★(税別)	HE-900SA用前幕板	67319280	9
VP-SAYMAK	25,000円★(税別)	HE-900SA用横幕板	67319281	9
VP-SAMEN	17,000円★(税別)	HE-900SA用面材取付金具	67319282	10
VP-WS5	4,800円★(税別)	ワイドボタンスイッチ24時間換気対応	67319966	23
VP-WVS	6,500円★(税別)	ワイドボタン速度調節スイッチ 24時間換気対応	67319965	23

■販売店窓口

日立コンシューマ・マーケティング株式会社

支社	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道支社	〒003-0002	北海道札幌市白石区東札幌2条4丁目1-10	TEL：011-833-1610	FAX：011-833-1695
東北支社	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-11-1(仙台グリーンプレイス)	TEL：022-217-8594	FAX：022-217-8443
関東支社	〒110-8641	東京都台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	TEL：03-3834-8537	FAX：03-5688-4167
東京支社	〒110-8641	東京都台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)	TEL：03-3834-8530	FAX：03-5688-4172
中部支社	〒461-0002	愛知県名古屋市東区代官町35-16(第一富士ビル)	TEL：052-932-5685	FAX：052-932-5760
関西支社	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33(江戸堀フコク生命ビル)	TEL：06-6448-5221	FAX：06-6448-5018
中四国支社	〒733-0036	広島県広島市西区観音新町1-7-17	TEL：082-235-3733	FAX：082-235-3705
九州支社	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)	TEL：092-291-9878	FAX：092-291-8100

株式会社 日立産機システム

支社	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道支社	〒063-0814	北海道札幌市西区琴似四条1-1-30	TEL：011-611-1224	FAX：011-611-8433
東北支社	〒985-0843	宮城県多賀城市明月2-3-2	TEL：022-364-2710	FAX：022-364-2702
関東支社	〒101-0022	東京都千代田区神田練塀町3番地 AKSビル	TEL：03-4345-6045	FAX：03-4345-6910
北陸支社	〒939-8205	富山県富山市新根塚町1-4-43	TEL：076-420-5711	FAX：076-420-6070
中部支社	〒456-8544	愛知県名古屋市熱田区桜田町16-17	TEL：052-884-5811	FAX：052-884-5827
関西支社	〒660-0806	兵庫県尼崎市金楽寺町1-2-1	TEL：06-4868-1230	FAX：06-4868-1249
中国支社	〒735-0029	広島県安芸郡府中町茂陰1-9-20	TEL：082-282-8112	FAX：082-285-7151
四国支社	〒761-8012	香川県高松市香西本町142-5	TEL：087-882-1192	FAX：087-881-0072
九州支社	〒812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-9-26	TEL：092-651-0141	FAX：092-651-0119

日立アプライアンス株式会社

支店	郵便番号	住所	TEL	FAX
北海道営業所	〒060-0809	北海道札幌市北区北九条西3丁目10番1号(小田ビル)	TEL：011-717-5301	FAX：011-717-6700
北日本支店	〒980-0802	宮城県仙台市青葉区二日町9番7号(大木青葉ビル)	TEL：022-266-1321	FAX：022-227-7488
福島営業所	〒963-8023	福島県郡山市緑町5番地15	TEL：024-921-5550	FAX：024-938-8052
関東支店	〒105-0022	東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)	TEL：050-3154-3972	FAX：050-3154-3994
北陸支店	〒939-8214	富山県富山市黒崎627番地3	TEL：076-429-4051	FAX：076-429-4076
中部支店	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄3丁目13番20号(栄センタービル)	TEL：052-251-0372	FAX：052-264-0146
関西支店	〒550-0005	大阪府大阪市西区西本町一丁目10番10号(オーエックス西本町ビル)	TEL：06-6531-9105	FAX：06-6531-9101
中四国支店	〒730-0051	広島県広島市中区大手町三丁目2番31号(損保ジャパン広島大手町ビル)	TEL：082-240-6153	FAX：082-240-6181
四国営業所	〒760-0078	香川県高松市今里町二丁目21番地5	TEL：087-833-8701	FAX：087-861-4561
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水四丁目9番17号	TEL：092-561-4851	FAX：092-511-4466

登録番号：EC99J2009
登 録 日：1996年7月22日
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 多賀家電本部は、環境マネジメントに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録されています。

登録証番号：JQA-0445
取得年月日：1994年3月29日
該当製品：洗濯機、衣類乾燥機、クリーナー、電子レンジ、ジャー炊飯器、クッキングヒーター、空気清浄機、生ごみ処理機、換気扇、井戸ポンプ
日立アプライアンス株式会社 家電事業部 多賀家電本部は、品質マネジメントシステムに関する国際規格を認証取得しています。

経年劣化に係る安全上のご注意

- 換気扇は長期使用製品安全表示制度の対象製品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

設計上の標準使用期間とは
※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

設計上の標準使用期間
換気扇(レンジ用フードファン・中間取付型を除く)：15年
レンジフードファン：10年

●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。
●機種によっては品切れの場合があります。
●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。
●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。HB-5011(H)●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12